



7/8", 母头, 直型, 5针脚

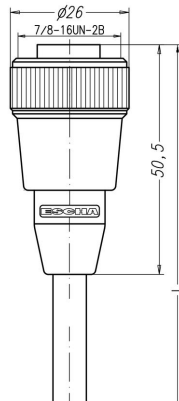

#### 产品信息

物料描述	WAK50-5/P00
物料编号	8012350
长度	5m
海关关税编码	85444290
EAN	4047106079574

#### 技术参数

连接头	母头, 直型, 7/8"
针脚数	5
针脚分布	1 BK, 2 BU, 3 GNYE, 4 BN, 5 WH
额定电压	250V
电流负荷 (40°)	5.3A
绝缘电阻	$\geq 10^8 \Omega$
电阻	$\leq 5m\Omega$
产品环境温度	-30°C...+90°C
触点材料	合金, 黄铜, 镀金
触头载体材料	塑料, TPU, 黄
夹紧基体材料	塑料, TPU, 黄
连接螺母材料	合金, 铜锌, 镀镍
防护等级 (安装好)	IP67
机械寿命周期	>100 插拔次数
电缆末端装配	开放式线缆端口
污染等级	3
类型	直型

电缆	PVC, P00, GY
----	--------------

用于测量、控制以及传感器技术的聚氯乙烯电缆适用于干燥地区的包装机械、组装和输送技术。高弹性和不受力运动（在特定条件下可用于保护拖链）适用于食品和饮料行业。P01-电缆符合UL和CSA (UL1729/2464; cULus) 的要求。

外径	7,3 +/- 0,2 mm
电缆护套材料	PVC
外被颜色	灰，类似于 RAL7040
线芯横截面积	5 x 0.75 mm <sup>2</sup>
电缆绝缘材料	PVC
线芯颜色	棕，白，蓝，黑，绿黄
导体结构	24 x 0, 20 mm
弯曲半径（固定）	5 x Ø-电缆
弯曲半径（重复）	10 x Ø-电缆
环境温度（重复）	0°C...+80°C
环境温度（固定）	-25°C...+80°C
电缆额定电压	240 V
特性	具有良好的耐油性和耐化学性, LABS free, 抗臭氧, 可回收利用, 符合RoHs, 耐酸碱, 耐海水, 抗紫外线

分类	
----	--

eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

附件	
----	--

电缆剥离工具 <a href="https://www.escha.net/cn/8066215">https://www.escha.net/cn/8066215</a>
---

电缆剥离工具 <a href="https://www.escha.net/cn/8066216">https://www.escha.net/cn/8066216</a>
---