




Y型分离器, M12, 母头, 直型, 4针脚, M12, 公头, 直型, 3针脚, M12, 公头, 直型, 3针脚

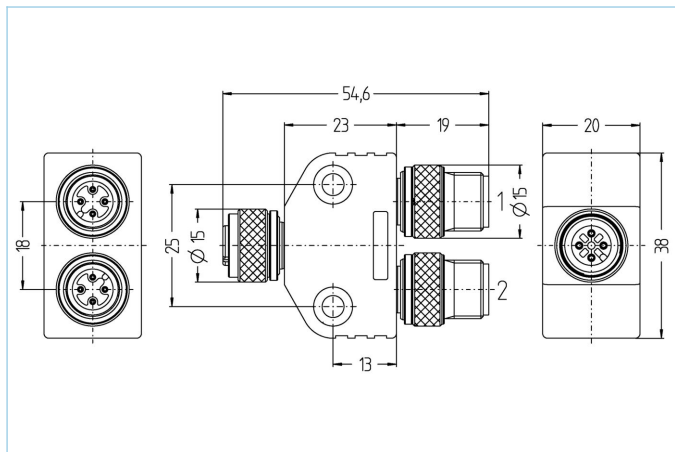

产品信息

物料描述	FKM4-2FSM3/S89
物料编号	8012651
海关关税编码	85366990
Step-文件	FKM4-2FSM3_S89.stp
EAN	4047106079079

技术参数	输出_0	输出_1	输出_2
连接	母头, M12	公头, M12	公头, M12
触点材料	合金, 铜锌, 镀金	合金, 铜锌, 镀金	合金, 铜锌, 镀金
触头载体材料	塑料, TPU, 黑色	塑料, TPU, 黑色	塑料, TPU, 黑色
连接螺母材料	合金, 铜锌, 镀镍	合金, 铜锌, 镀镍	合金, 铜锌, 镀镍
额定电压	250V	250V	250V
编码	A	A	A
针脚数	4	3	3
电流负荷 (40°)	4	4A	4A

绝缘电阻	≥10 ⁹ Ω
产品环境温度	-30°C...+90°C
夹紧基体材料	塑料, TPU, 黑色
密封(母头)材料	FPM/FKM
机械寿命周期	>100 插拔次数
标准	IEC 61076-2-101/-104
防护等级 (安装好)	IP65, IP67, IP68
污染等级	3

分类

eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925

附件

装配-装置, S89
<https://www.escha.net/cn/8036078>

产品链接

<https://www.escha.net/cn/8012651>