



现场接线, M12, 母头, 直型, 5针脚, 2通道电缆接入, 螺丝夹紧连接

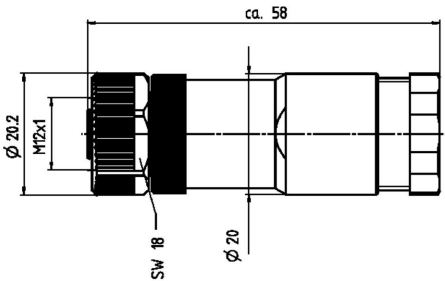

产品信息	
物料描述	FKMC5K
物料编号	8017230
Step-文件	FKMC5K.stp
EAN	4047106142407
技术参数	
连接头	母头, 双密封盖, 直型, M12
针脚数	5
编码	A
额定电压	60V
电流负荷 (40°)	4A
绝缘电阻	≥10 ⁹ Ω
电阻	≤ 8mΩ
产品环境温度	-40°C...+85°C
触点材料	合金, 黄铜, 磷青铜锌
触头载体材料	塑料, PA, 黑色
夹紧基体材料	塑料, PA, 黑色
连接横截面积	0,75 mm ²
电缆出口	2 x Ø 2,1-3 mm Ø 4-5 mm
连接类型	螺丝夹紧连接
标准	IEC 61076-2-101
防护等级 (安装好)	IP67
机械寿命周期	>100 插拔次数
污染等级	3
类型	直型