



现场接线, M8, 母头, 直型, 4针脚, 绝缘层剥离连接, 32V 4A

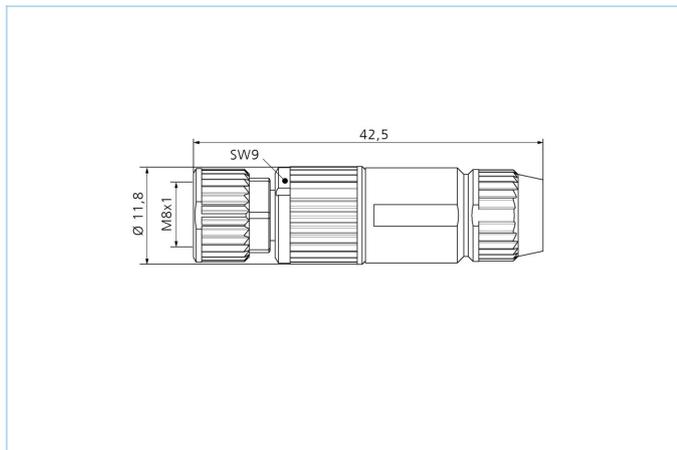

| 产品信息       |  |
|------------|--|
| 物料描述       | SKPC4S                                   |
| 物料编号       | 8019723                                  |
| 海关关税编码     | 85366990                                 |
| Step-文件    | SKPC4S.stp                               |
| EAN        | 4047106055912                            |
| 技术参数       |  |
| 连接头        | 母头, 直型, M8                               |
| 针脚数        | 4  |
| 编码         | A  |
| 额定电压       | 32V                                      |
| 电流负荷 (40°) | 4A                                       |
| 绝缘电阻       | ≥10 <sup>9</sup> Ω                       |
| 电阻         | ≤ 10mΩ                                   |
| 产品环境温度     | -40°C...+85°C                            |
| 触点材料       | 合金, 黄铜, 镀金                               |
| 触头载体材料     | 塑料, PA, 黑色                               |
| 夹紧基体材料     | 锌压铸, 镀镍                                  |
| 连接螺母材料     | 合金, GD-ZN, 镀镍                            |
| 连接横截面积     | 0,14...0,34 mm <sup>2</sup>   AWG26...22 |
| 电缆出口       | 2,5...5,1 mm                             |
| 连接类型       | 绝缘层剥离连接                                  |
| 标准         | IEC 61076-2-104                          |
| 防护等级 (安装好) | IP67                                     |
| 机械寿命周期     | >100 插拔次数                                |
| 污染等级       | 3  |
| 类型         | 直型                                       |

## 装配图

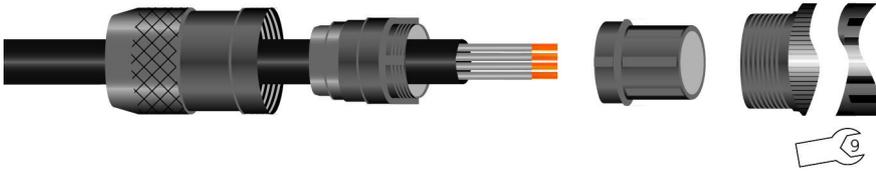

## 分类

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27260702 |
| eCl@ss 7.0 | 27440102 |
| eCl@ss 8.0 | 27440102 |
| eCl@ss 9.0 | 27440102 |
| ETIM 5.0   | EC002635 |
| ETIM 6.0   | EC002635 |

## 产品链接

<https://www.escha.net/cn/8019723>