



Konfektionierbar, M12, Stecker, gewinkelt, 5-polig, Schraub-/Klemmanschluss

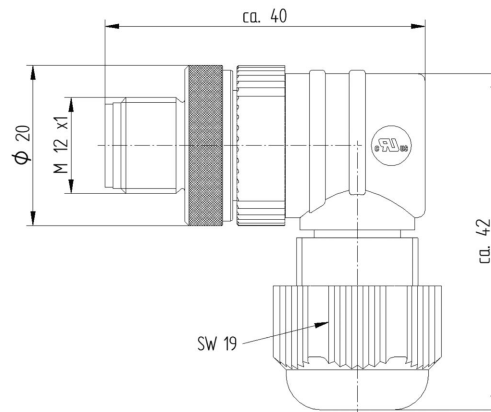

Produktinformationen

Artikelbezeichnung	WWASC5K/9
Artikel-Nr.	8021722
Zolltarif-Nr.	85366990
EAN	4047106316846

Technische Daten

Steckverbinder	Stecker, gewinkelt, M12
Polzahl	5
Codierung	A
Bemessungsspannung	60V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	4A
Isulationswiderstand	$\geq 10^9 \Omega$
Durchgangswiderstand	$\leq 5 m\Omega$
Umgebungstemperatur	-25°C...+90°C
Material Kontakte	Metall, CuZn, CuSnZn
Material Kontaktträger	Kunststoff, PA, BK
Material Griffkörper	Kunststoff, PBT, BK
Material Überwurf	Metall, CuZn, vernickelt
Anschlussquerschnitt	max. 0,75 mm ²
Kabeldurchlass	Dichtung mit Farbkennung 6...7mm schwarze Dichtung: 7...8mm
Anschlussart	Schraub-/Klemmanschluss
Normen	IEC 61076-2-101
Schutzart (montiert)	IP67
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Ausführung	gewinkelt