



现场接线, M12, 公头, 弯型, 5针脚, 螺丝夹紧连接

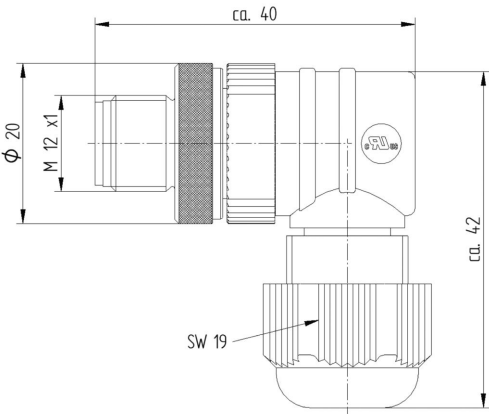

产品信息	
物料描述	WWASC5K/9
物料编号	8021722
海关关税编码	85366990
EAN	4047106316846
技术参数	
连接头	公头, 弯型, M12
针脚数	5
编码	A
额定电压	60V
电流负荷 (40°)	4A
绝缘电阻	≥10 ⁹ Ω
电阻	≤ 5mΩ
产品环境温度	-25°C...+90°C
触点材料	合金, 黄铜, 磷青铜锌
触头载体材料	塑料, PA, 黑色
夹紧基体材料	塑料, PBT, 黑色
连接螺母材料	合金, 铜锌, 镀镍
连接横截面积	max. 0,75 mm ²
电缆出口	黑色密封圈带色标 6...7mm 黑色密封圈7...8mm
连接类型	螺丝夹紧连接
标准	IEC 61076-2-101
防护等级 (安装好)	IP67
机械寿命周期	>100 插拔次数
污染等级	3
类型	弯型