
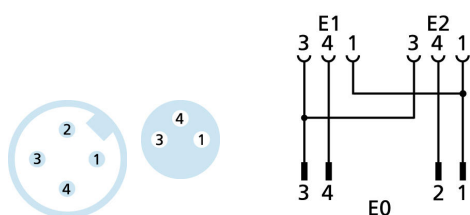


# Y-Verteiler, M12, Stecker, gerade, 4-polig, M8, Buchse, gerade, 3-polig, M8, Buchse, gerade, 3-polig

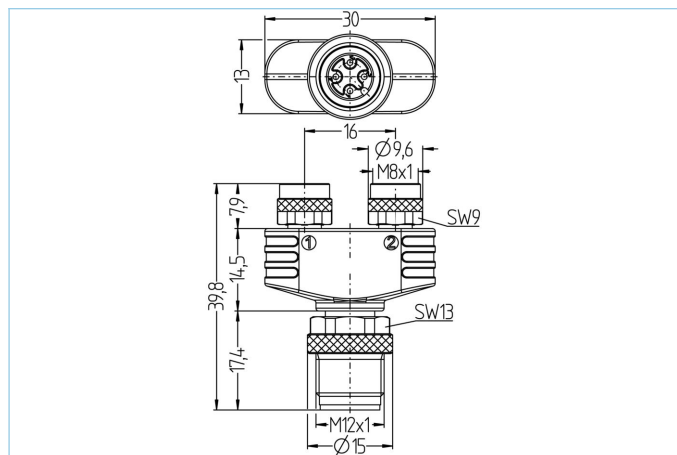

## Produktinformationen

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Artikelbezeichnung | Y-WAS4-2SKP3/S55 |
| Artikel-Nr.        | 8027000          |
| Zolltarif-Nr.      | 85366990         |
| EAN                | 4047106021764    |

| Technische Daten                      | Ausgang 0                | Ausgang 1                | Ausgang 2                |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ausgang                               | Stecker, M12             | Buchse, M8               | Buchse, M8               |
| Material Kontakte                     | Metall, CuZn, vergoldet  | Metall, CuZn, vergoldet  | Metall, CuZn, vergoldet  |
| Material Kontaktträger                | Kunststoff, TPU, BK      | Kunststoff, TPU, BK      | Kunststoff, TPU, BK      |
| Material Überwurf                     | Metall, CuZn, vernickelt | Metall, PTFE beschichtet | Metall, CuZn, vernickelt |
| Bemessungsspannung                    | 60V                      | 60V                      | 60V                      |
| Codierung                             | A                        |                          |                          |
| Polzahl                               | 4                        | 3                        | 3                        |
| Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C) | 4A                       | 4A                       | 4A                       |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Isolationswiderstand       | ≥10 <sup>9</sup> Ω   |
| Umgebungstemperatur        | -30°C...+90°C        |
| Material Griffkörper       | Kunststoff, TPU, BU  |
| Material Dichtung (Buchse) | FPM/FKM              |
| Mechanische Lebensdauer    | >100 Steckzyklen     |
| Normen                     | IEC 61076-2-101/-104 |
| Schutzart (montiert)       | IP65, IP67, IP68     |
| Verschmutzungsgrad         | 3                    |