
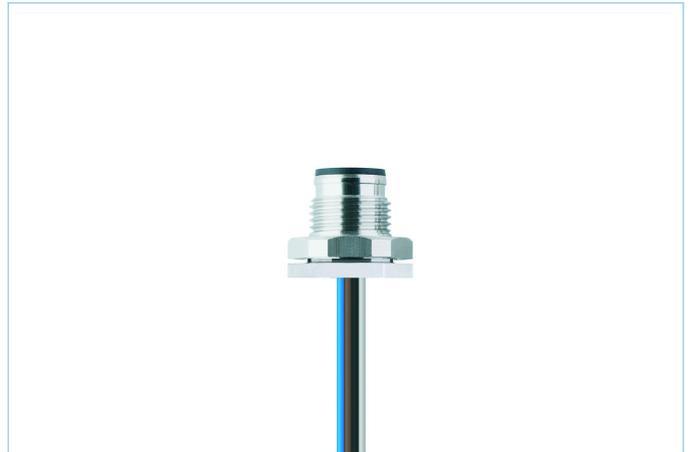


## Flansch, M12, Stecker, gerade, 8-polig, Hinterwandmontage, Litzenanschluss

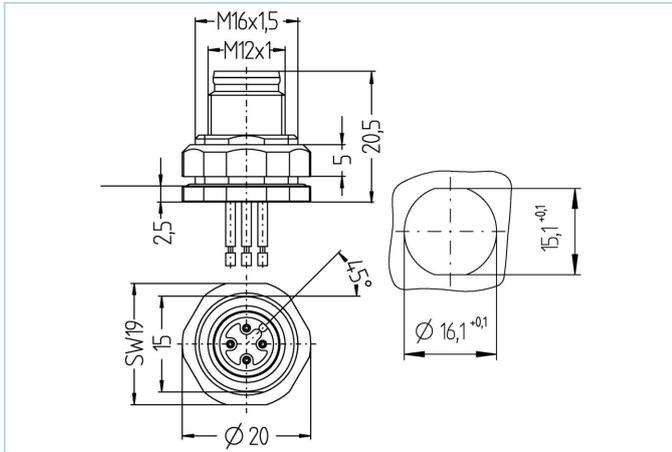

### Produktinformationen

Artikelbezeichnung	EC-FSFD8-0,5/16
Artikel-Nr.	8028080
Zolltarif-Nr.	85444290
Step-Datei	EC-FSFD8-m_16.stp
EAN	4047106016791

### Technische Daten

Steckverbinder	Stecker, gerade, M12
Polzahl	8
Pin-Belegung	1 WH, 2 BN, 3 GN, 4 YE, 5 GY, 6 PK, 7 BU, 8 RD
Codierung	A
Bemessungsspannung	30V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	2A
Isolationswiderstand	$\geq 10^9 \Omega$
Umgebungstemperatur	-30°C...+90°C
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontaktträger	Kunststoff, TPU, BK
Material Flanschgehäuse	Metall, CuZn, vernickelt
Material äußere Dichtung	NBR
Montagerichtung	Hinterwandmontage (inkl. Befestigungsmutter)
Litzenlänge	0,50m
Aderfarben	WH, BN, GN, YE, GY, PK, BU, RD
Aderquerschnitt	8 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Material Aderisolierung	PVC
drehbare Befestigungsschraube	Ja
Befestigungsgewinde	M16x1,5

Anschlussart	Litzenanschluss
Normen	IEC 61076-2-101
Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Ausführung	gerade
<b>Klassifikationen</b>	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061