


Flansch, M12, Stecker, gerade, 8-polig, Vorderwandmontage, Litzenanschluss, Edelstahl

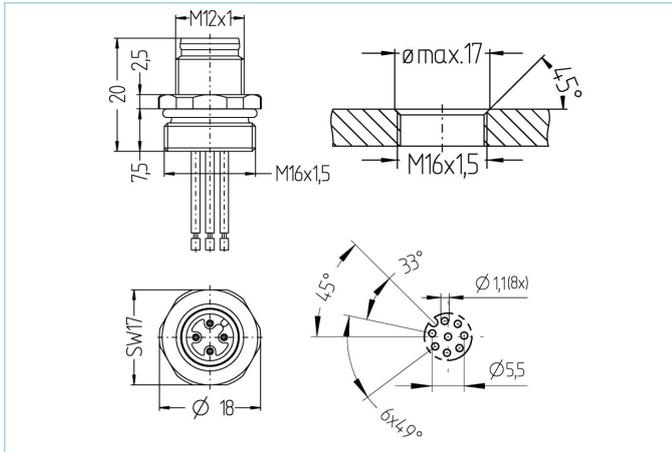

Produktinformationen

Artikelbezeichnung	EC-FSE8-0,5/16
Artikel-Nr.	8029083
Zolltarif-Nr.	85444290
Step-Datei	EC-FSE8-m_16.stp
EAN	4047106014049

Technische Daten

Steckverbinder	Stecker, gerade, M12
Polzahl	8
Pin-Belegung	1 WH, 2 BN, 3 GN, 4 YE, 5 GY, 6 PK, 7 BU, 8 RD
Codierung	A
Bemessungsspannung	30V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	2A
Isolationswiderstand	≥10 ⁹ Ω
Umgebungstemperatur	-30°C...+90°C
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontakträger	Kunststoff, TPU, BK
Material Flanschgehäuse	Edelstahl 1.4404
Material äußere Dichtung	NBR
Montagerichtung	Vorderwandmontage (ohne Befestigungsmutter)
Litzenlänge	0,50m
Aderfarben	WH, BN, GN, YE, GY, PK, BU, RD
Aderquerschnitt	8 x 0,25 mm ²
Material Aderisolierung	PVC
Befestigungsgewinde	M16x1,5
Anschlussart	Litzenanschluss
Normen	IEC 61076-2-101
Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Ausführung	gerade

Klassifikationen

eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061