

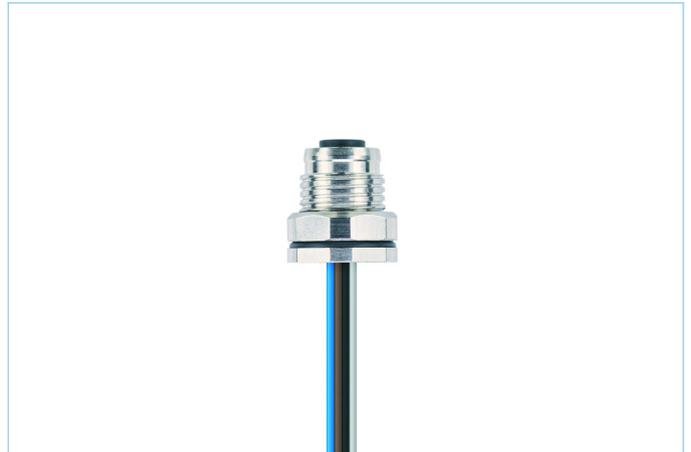


## Flansch, M12, Buchse, gerade, 12-polig, Hinterwandmontage, Litzenanschluss, Edelstahl

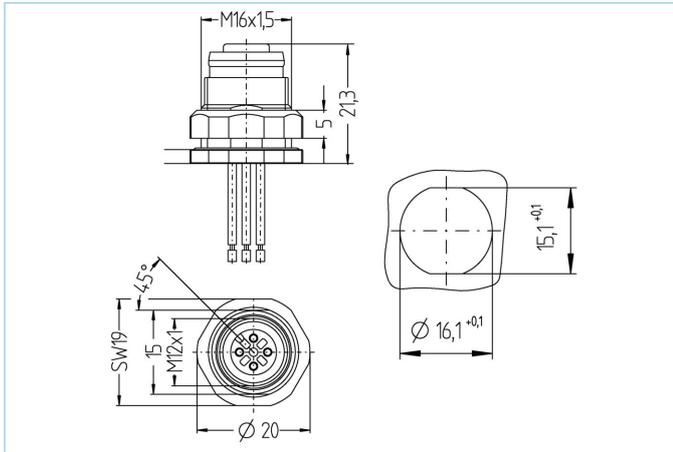

### Produktinformationen

Artikelbezeichnung	EC-FKFDE12-0,5/16
Artikel-Nr.	8029700
Zolltarif-Nr.	85444290
Step-Datei	EC-FKFDE12-m_16.stp
EAN	4047106012571

### Technische Daten

Steckverbinder	Buchse, gerade, M12
Polzahl	12
Pin-Belegung	1 BN, 2 BU, 3 WH, 4 GN, 5 PK, 6 YE, 7 BK, 8 GY, 9 RD, 10 VT, 11 GYPK, 12 RDBU
Codierung	A
Bemessungsspannung	30V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	1,5A
Isolationswiderstand	≥10 <sup>9</sup> Ω
Umgebungstemperatur	-30°C...+90°C
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontaktträger	Kunststoff, PA GF, BK
Material Flanschgehäuse	Edelstahl 1.4404
Material Dichtung (Buchse)	FPM/FKM
Material äußere Dichtung	NBR
Montagerichtung	Hinterwandmontage (inkl. Befestigungsmutter)
Litzenlänge	0,50m
Aderfarben	BN, BU, WH, GN, PK, YE, BK, GY, RD, VT, GYPK, RDBU
Aderquerschnitt	12 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Material Aderisolierung	PVC
drehbare Befestigungsschraube	Ja
Befestigungsgewinde	M16x1,5

Anschlussart	Litzenanschluss
Normen	IEC 61076-2-101
Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Ausführung	gerade
<b>Klassifikationen</b>	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061