




## Ventilstecker, Bauform CI, 2+PE gebrückt, Z-Diode, Sensor-/Aktorleitung

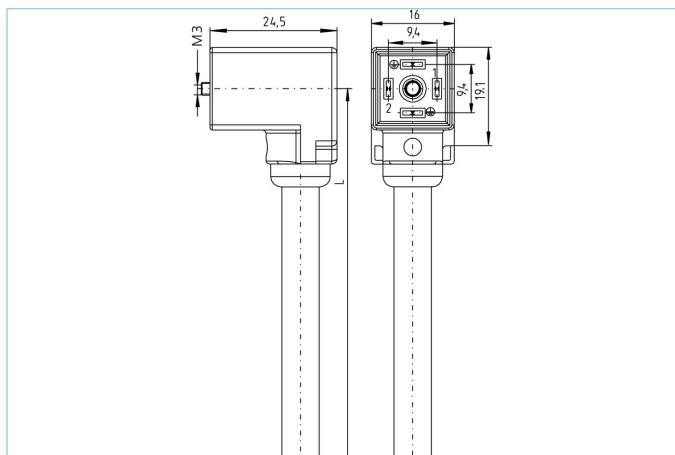

### Produktinformationen

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Artikelbezeichnung | VCI22-24.4-10/S370 |
| Artikel-Nr.        | 8050777            |
| Länge              | 10m                |
| Zolltarif-Nr.      | 85444290           |
| Step-Datei         | VCI22.stp          |
| EAN                | 4047106010874      |

### Technische Daten

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Steckverbinder                        | Buchse, gewinkelt, Ventil CI     |
| Polzahl                               | 2+PE, PE gebrückt                |
| Pin-Belegung                          | 1 BN, 2 BU, PE: GNYE             |
| Bemessungsspannung                    | 30V <sub>AC/DC</sub>             |
| Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C) | 10A                              |
| Isolationswiderstand                  | ≥10 <sup>9</sup> Ω               |
| Umgebungstemperatur                   | -30°C...+90°C                    |
| Schaltzustandsanzeige                 | LED YE                           |
| Material Kontakte                     | Metall, CuZn, versilbert         |
| Material Kontaktträger                | Kunststoff, PA, BK               |
| Material Griffkörper                  | Kunststoff, TPU, BK, transluzent |
| Material Dichtung (Buchse)            | Kunststoff, TPU                  |
| Schutzschaltung                       | Z-Diode                          |
| Befestigungsschraube                  | Metall, CuZn, vernickelt         |
| Bauform                               | CI                               |
| Normen                                | DIN EN 175301-803                |
| Schutzart (montiert)                  | IP65, IP67, IP68                 |
| Mechanische Lebensdauer               | >100 Steckzyklen                 |
| Verschmutzungsgrad                    | 3                                |
| Ausführung                            | gewinkelt                        |

## Leitung PUR, UL, S370

Flexible, silikon- und halogenfreie Steuerleitung mit hoher mechanischer Festigkeit. Die Leitung ist chemikalien-, hydrolyse- und mikrobienresistent. Der Schleppketteneinsatz ist bei einem Biegeradius von min. 10xd möglich. Durch ihre Schweißfunkenbeständigkeit ist die Leitung sehr gut für den flexiblen Einsatz im Bereich der Robotertechnik, Werkzeugmaschinen und spanabhebenden Fertigung geeignet. Die Leitungen erfüllen die Forderung nach UL und CSA (UL10493/20549; cULus).

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Außendurchmesser Mantel          | 5,7 +/- 0,2 mm                                                                                                                                                                                                                                  |
| Material Leitungsmantel          | PUR                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mantelfarbe                      | BK, ähnlich RAL9005                                                                                                                                                                                                                             |
| Aderquerschnitt                  | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                        |
| Material Aderisolierung          | PP                                                                                                                                                                                                                                              |
| Aderfarben                       | BN, BU, GNYE                                                                                                                                                                                                                                    |
| Litzenaufbau                     | 42 x 0,15 mm                                                                                                                                                                                                                                    |
| Biegeradius (fest)               | 5 x Ø-Leitung                                                                                                                                                                                                                                   |
| Biegeradius (bewegt)             | 10 x Ø-Leitung                                                                                                                                                                                                                                  |
| Temperaturbereich (bewegt)       | -30°C...+90°C                                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperaturbereich (fest)         | -40°C...+90°C                                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperaturbereich (Schleppkette) | -25°C...+60°C                                                                                                                                                                                                                                   |
| Schleppketteneinsatz             | 2 Mio. Zyklen                                                                                                                                                                                                                                   |
| Halogenfrei                      | Ja                                                                                                                                                                                                                                              |
| Torsion                          | +/-180°/m, < 1 Mio. Zyklen                                                                                                                                                                                                                      |
| Nennspannung Leitung             | ≤300 V                                                                                                                                                                                                                                          |
| Besondere Eigenschaften          | flammsicher, halogenfrei, hydrolysefest, LABS-frei, ölbeständig, ozonbeständig, recyclefähig, RoHS-konform, säure- u. laugenbeständig, schleppkettenfähig, schweißfunkenbeständig, seewasserbeständig, silikonfrei, torsionsfähig, UV-beständig |

## Klassifikationen

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27279218 |
| eCl@ss 7.0 | 27279218 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060312 |
| ETIM 5.0   | EC001855 |
| ETIM 6.0   | EC001855 |

## Zubehör

Bezeichnungsschilder, Ventilsteckverbinder  
<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlusstechnik-Zubehoer/8047109>

## Link zum Produkt

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Ventilstecker/8050777>