



M8, 母头, 弯型, 3针脚, M8, 公头, 弯型, 3针脚, 屏蔽, 传感器/执行器电缆

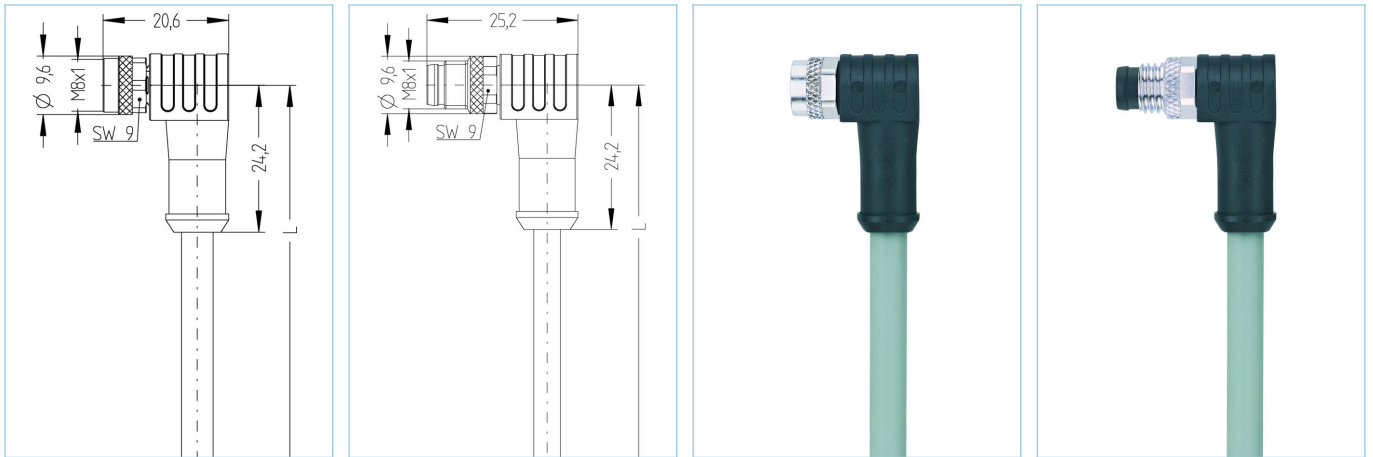

| 产品信息 | | |
|------------|---------------------------|--------------------|
| 物料描述 | AL-SWKPS3-5-AL-SWSPS3/P01 | |
| 物料编号 | 8051771 | |
| 长度 | 5m | |
| 海关关税编码 | 85444290 | |
| Step-文件 | AL-SWKPS3_AL-SWSPS3.stp | |
| EAN | 4047106070045 | |
| 技术参数 | A面 | B面 |
| 连接头 | 母头, 弯型, M8 | 公头, 弯型, M8 |
| 针脚数 | 3 | 3 |
| 针脚分布 | 1 BN, 3 BU, 4 BK | 1 BN, 3 BU, 4 BK |
| 额定电压 | 60V | 60V |
| 电流负荷 (40°) | 4A | 4A |
| 绝缘电阻 | ≥10 ⁹ Ω | ≥10 ⁹ Ω |
| 电阻 | ≤ 5mΩ | ≤ 5mΩ |
| 产品环境温度 | -30°C...+90°C | -30°C...+90°C |
| 触点材料 | 合金, 铜锡, 镀金 | 合金, 铜锡, 镀金 |
| 触头载体材料 | 塑料, TPU, 黑色 | 塑料, TPU, 黑色 |
| 夹紧基体材料 | 塑料, TPU, 黑色 | 塑料, TPU, 黑色 |
| 连接螺母材料 | 合金, 铜锌, 镀镍 | 合金, 铜锌, 镀镍 |
| 密封 (母头) 材料 | FPM/FKM | |
| 屏蔽 | with 屏蔽 | with 屏蔽 |
| 标准 | IEC 61076-2-104 | IEC 61076-2-104 |
| 防护等级 (安装好) | IP65, IP67, IP68 | IP65, IP67, IP68 |
| 机械寿命周期 | >100 插拔次数 | >100 插拔次数 |
| 防护等级 | 3 | 3 |

电缆 PVC, UL, P01, GY

用于测量、控制以及传感器技术的聚氯乙烯电缆适用于干燥地区的包装机械、组装和输送技术。高弹性和不受力运动（在特定条件下可用于保护拖链）适用于食品和饮料行业。P01-电缆符合UL和CSA (UL1729/2464; cULus) 的要求。屏蔽产品具有非常良好的电磁兼容性能

| | |
|-----------|---|
| 外径 | 4,80 mm |
| 电缆护套材料 | PVC |
| 外被颜色 | 灰, 类似于 RAL7040 |
| 线芯横截面积 | 3 x 0.25 mm ² |
| 电缆绝缘材料 | PVC |
| 线芯颜色 | 棕, 蓝, 黑 |
| 导体结构 | 14 x 0.15 mm |
| 弯曲半径 (固定) | 5 x Ø-电缆 |
| 弯曲半径 (重复) | 10 x Ø-电缆 |
| 环境温度 (重复) | 0°C...+80°C |
| 环境温度 (固定) | -25°C...+80°C |
| 屏蔽 | 是 |
| 电缆额定电压 | ≤300 V |
| 特性 | 具有良好的耐油性和耐化学性, 耐水解, LABS free, 抗臭氧, 可回收利用, 符合RoHs, 耐酸碱, 耐海水, 抗紫外线 |

分类

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27279218 |
| eCl@ss 7.0 | 27279218 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |

附件

| |
|--|
| 装配-夹, M8 https://www.escha.net/cn/8047658 |
| 扭矩扳手组 https://www.escha.net/cn/8055431 |
| 标记环Ø 9mm https://www.escha.net/cn/cat/index/SCategory/1473?p=1&o=3&n=15&f=809 |
| 螺栓, M8 https://www.escha.net/cn/8081771 |
| 螺帽, M8 https://www.escha.net/cn/8081761 |

产品链接

<https://www.escha.net/cn/8051771>