
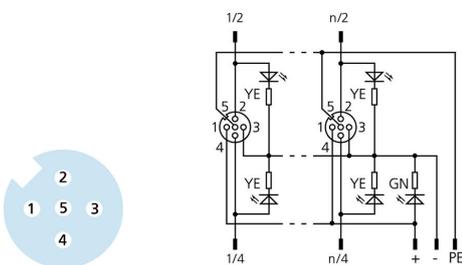
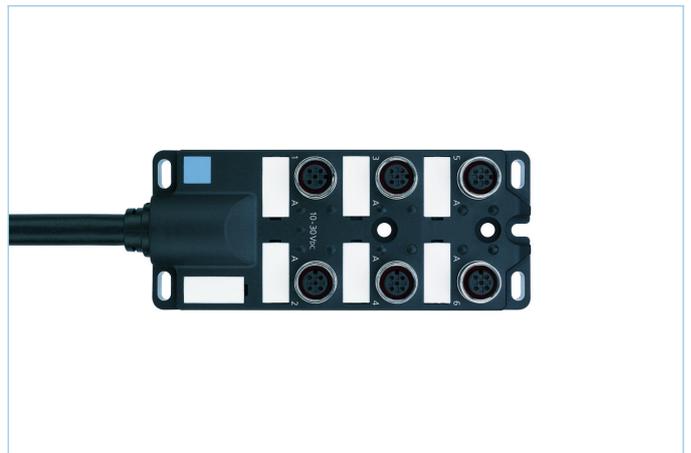


## I/O-Modul passiv, 6 Ports, Festkabelanschluss, M12, Buchse, 4+PE

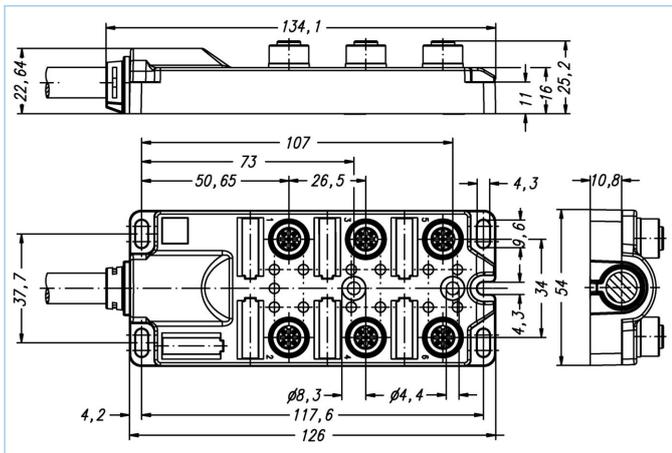

### Produktinformationen

Artikelbezeichnung	6IOM12-5P3C-10/S370
Artikel-Nr.	8051999
Länge	10m
Zolltarif-Nr.	85444290
Step-Datei	6IOM12-5P3C.stp
EAN	4047106305895
Hinweis	Bezeichnungsschilder (weiß) nicht enthalten

### Technische Daten

I/O Verteiler	6-fach, mit Festkabelanschluss
I/O-Steckplatz	Buchse, M12
Polzahl	4+PE
Bemessungsspannung	30V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	2A
Strombelastbarkeit Summenstrom	12A
Isolationswiderstand	$\geq 10^9 \Omega$
Durchgangswiderstand	$\leq 5 m\Omega$
Umgebungstemperatur	-30°C...+90°C
Anzahl LED's	13
Anzahl I/O-Steckplätze	6
Schaltungslogik	pnp
Schaltzustandsanzeige	LED YE
Betriebsspannungsanzeige	LED GN
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontakträger	Kunststoff, PA, BK
Material Dichtung (Buchse)	FPM/FKM
Material Gehäuse	Kunststoff, PA, BK

Material Gewindeeinsatz	Metall, CuZn
Anschlussart	Festkabel
Normen	IEC 61076-2-101
Schutzart (montiert)	IP65, IP67
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3

<b>Leitung</b>	<b>PUR, UL, S370</b>
----------------	----------------------

Flexible, silikon- und halogenfreie Steuerleitung mit hoher mechanischer Festigkeit. Die Leitung ist chemikalien-, hydrolyse- und mikrobenresistent. Der Schleppketteneinsatz ist bei einem Biegeradius von min. 10xd möglich. Durch ihre Schweißfunkenbeständigkeit ist die Leitung sehr gut für den flexiblen Einsatz im Bereich der Robotertechnik, Werkzeugmaschinen und spanabhebenden Fertigung geeignet. Die Leitungen erfüllen die Forderung nach UL und CSA (UL10493/20549; cULus).

Außendurchmesser Mantel	9,7 mm
Material Leitungsmantel	PUR
Mantelfarbe	BK, ähnlich RAL9005
Aderquerschnitt	16 x 0.34 mm <sup>2</sup> + 3 x 1 mm <sup>2</sup>
Material Aderisolierung	PP
Aderfarben	WHGN, WHYE, GN, RD, VT, PK, GNYE, YE, BN, GY, BK, WHGY, YE, WH, GYPK, RDBU, GY, BN, BU
Biegeradius (bewegt)	min. 10 x Ø-Leitung
Temperaturbereich (bewegt)	-5°C...+80°C
Temperaturbereich (fest)	-40°C...+80°C
Schleppketteneinsatz	2 Mio. Zyklen
Halogenfrei	Ja
Besondere Eigenschaften	flammwidrig, halogenfrei, LABS-frei, RoHS-konform, schleppkettenfähig

#### Belegungstabelle

I/O	1		2		3		4		5		6		all (+)	all (-)	all (FE)
Pin	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	1	3	5
Cable	GYPK	WH	RDBU	GN	WHGN	YE	BNGN	GY	WHYE	BK	YE, BN	RD	BN	BU	GNYE

#### Klassifikationen

eCl@ss 6.0	27279219
eCl@ss 7.0	27279219
eCl@ss 8.0	27279219
eCl@ss 9.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585

#### Zubehör

Schraubstopfen, M12  
<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlusstechnik-Zubehoer/8081767>

Bezeichnungsschilder, I/O Verteiler Passiv, I/O Verteiler Aktiv  
<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlusstechnik-Zubehoer/8015002>

Zubehör Set, I/O Verteiler Passiv, M12  
<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlusstechnik-Zubehoer/8087215>