



法兰, 7/8", 公头, 直型, 5针脚, 前面板安装, 线芯连接, 传感器/执行器

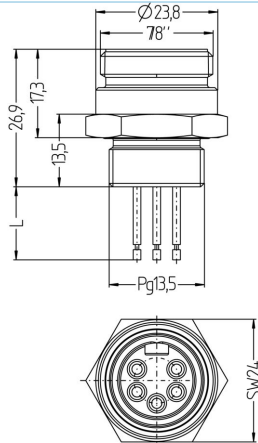

| 产品信息         |                          |
|--------------|--------------------------|
| 物料描述         | FS503-0,5                |
| 物料编号         | 8052814                  |
| 海关关税编码       | 85366990                 |
| 包装设备         | 5                        |
| EAN          | 4047106315511            |
| 技术参数         |                          |
| 连接头          | 公头, 直型, 7/8"             |
| 针脚数          | 5                        |
| 额定电压         | 250V                     |
| 电流负荷 ( 40° ) | 5.3A                     |
| 绝缘电阻         | ≥10 <sup>8</sup> Ω       |
| 产品环境温度       | -30°C...+90°C            |
| 触点材料         | 合金, 黄铜, 镀金               |
| 触头载体材料       | 塑料, TPU, 黑色              |
| 插座外壳材料       | 铝, 黑化阳极处理                |
| 防护密封件材料      | NBR                      |
| 屏蔽           | 不带屏蔽                     |
| 装配方向         | 前面板安装 ( 不带固定螺丝 )         |
| 扳手紧固螺母的大小    | A/F24                    |
| 线芯长度         | 0.50m                    |
| 线芯颜色         | BK, BU, GN/YE, BN, WH    |
| 线芯横截面积       | 5 x 0.75 mm <sup>2</sup> |
| 电缆绝缘材料       | PVC                      |
| 锁紧螺纹         | PG13,5                   |
| 连接类型         | 线芯连接                     |
| 防护等级 ( 安装好 ) | IP65, IP67, IP68         |
| 机械寿命周期       | >100 插拔次数                |
| 污染等级         | 3                        |
| 类型           | 直型                       |

| 分类         |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27279220 |
| eCl@ss 7.0 | 27440103 |
| eCl@ss 8.0 | 27440103 |
| eCl@ss 9.0 | 27440103 |
| ETIM 5.0   | EC002061 |
| ETIM 6.0   | EC002061 |