



Konfektionierbar, M12, Stecker, gewinkelt, 5-polig, Schraub-/Klemmanschluss, geschirmt

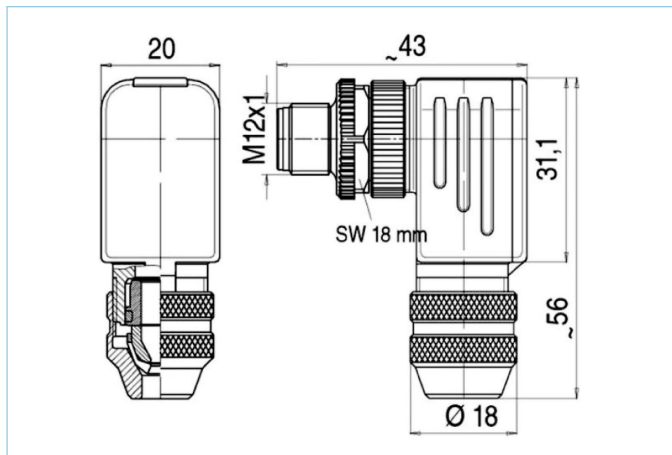

Produktinformationen

Artikelbezeichnung	WWASCS5K
Artikel-Nr.	8053834
Zolltarif-Nr.	85366990
EAN	4047106228187

Technische Daten

Steckverbinder	Stecker, gewinkelt, M12
Polzahl	5
Codierung	A
Bemessungsspannung	60V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	4A
Isulationswiderstand	$\geq 10^9 \Omega$
Durchgangswiderstand	$\leq 3 m\Omega$
Umgebungstemperatur	-40°C...+85°C
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontaktträger	Kunststoff, PA, BK
Material Griffkörper	Zinkdruckguss, vernickelt
Material Überwurf	Metall, GD-ZN, vernickelt
Schirmung	Ja, 360°
Anschlussquerschnitt	max. 0,75 mm ²
Kabeldurchlass	4...6mm
Anschlussart	Schraub-/Klemmanschluss
Normen	IEC 61076-2-101
Schutzart (montiert)	IP67
Mechanische Lebensdauer	>50 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Ausführung	gewinkelt