


Konfektionierbar, M12, Buchse, gewinkelt, 12-polig, Lötanschluss, geschirmt

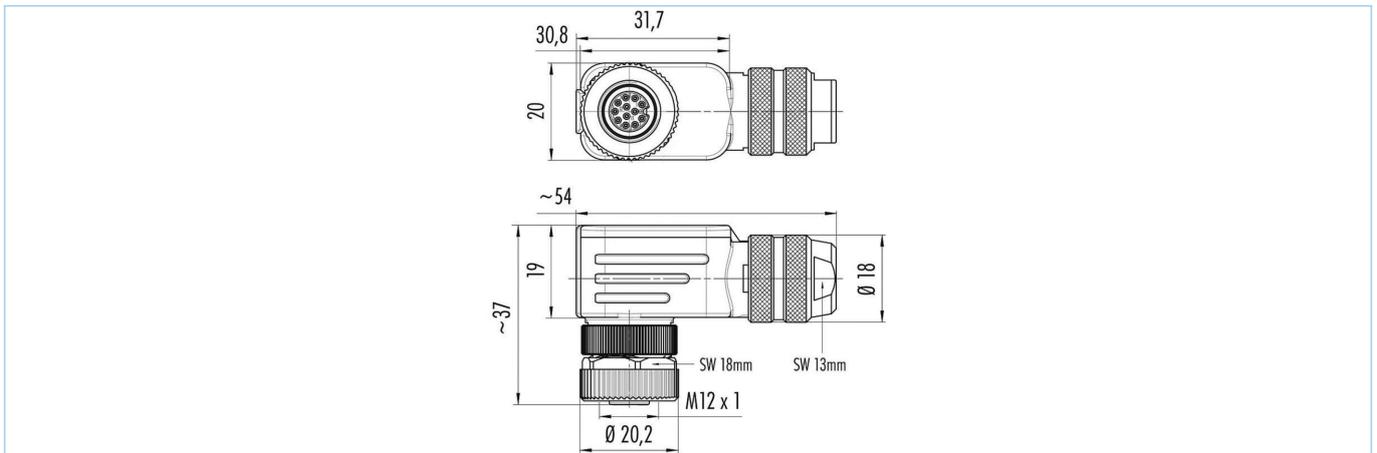

Produktinformationen

Artikelbezeichnung	WWAKCS12L
Artikel-Nr.	8054649
Zolltarif-Nr.	85366990
Step-Datei	WWAKCS12L.stp
EAN	4047106176846

Technische Daten

Steckverbinder	Buchse, gewinkelt, M12
Polzahl	12
Codierung	A
Bemessungsspannung	30V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	2A
Isolationswiderstand	$\geq 10^9 \Omega$
Durchgangswiderstand	$\leq 3 m\Omega$
Umgebungstemperatur	-40°C...+85°C
Material Kontakte	Metall, CuSn, vergoldet
Material Kontaktträger	Kunststoff, PA, BK
Material Griffkörper	Zinkdruckguss, vernickelt
Material Überwurf	Metall, GD-ZN, vernickelt
Schirmung	Ja, 360°
Anschlussquerschnitt	max. 0,25 mm ²
Kabeldurchlass	6...8 mm
Anschlussart	Lötanschluss
Normen	IEC 61076-2-101
Schutzart (montiert)	IP67
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Ausführung	gewinkelt