


现场接线, M12, 母头, 弯型, 12针脚, 焊接连接, 屏蔽

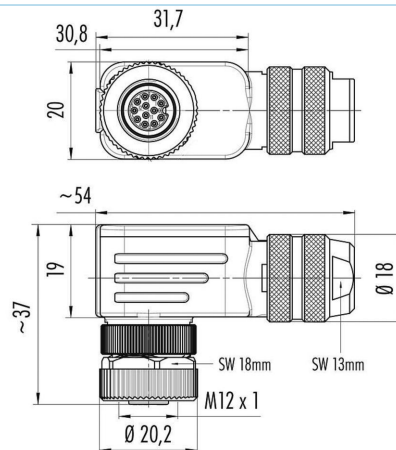

产品信息	
物料描述	WWAKCS12L
物料编号	8054649
海关关税编码	85366990
Step-文件	WWAKCS12L.stp
EAN	4047106176846
技术参数	
连接头	母头, 弯型, M12
针脚数	12
编码	A
额定电压	30V
电流负荷 (40°)	2A
绝缘电阻	≥10 ⁹ Ω
电阻	≤ 3mΩ
产品环境温度	-40°C...+85°C
触点材料	合金, 铜锡, 镀金
触头载体材料	塑料, PA, 黑色
夹紧基体材料	锌压铸, 镀镍
连接螺母材料	合金, GD-ZN, 镀镍
屏蔽	是, 360°
连接横截面积	max. 0,25 mm ²
电缆出口	6...8 mm
连接类型	焊接连接
标准	IEC 61076-2-101
防护等级 (安装好)	IP67
机械寿命周期	>100 插拔次数
污染等级	3
类型	弯型