


阀连接器, 防护类型 A, 3+PE, 线芯连接

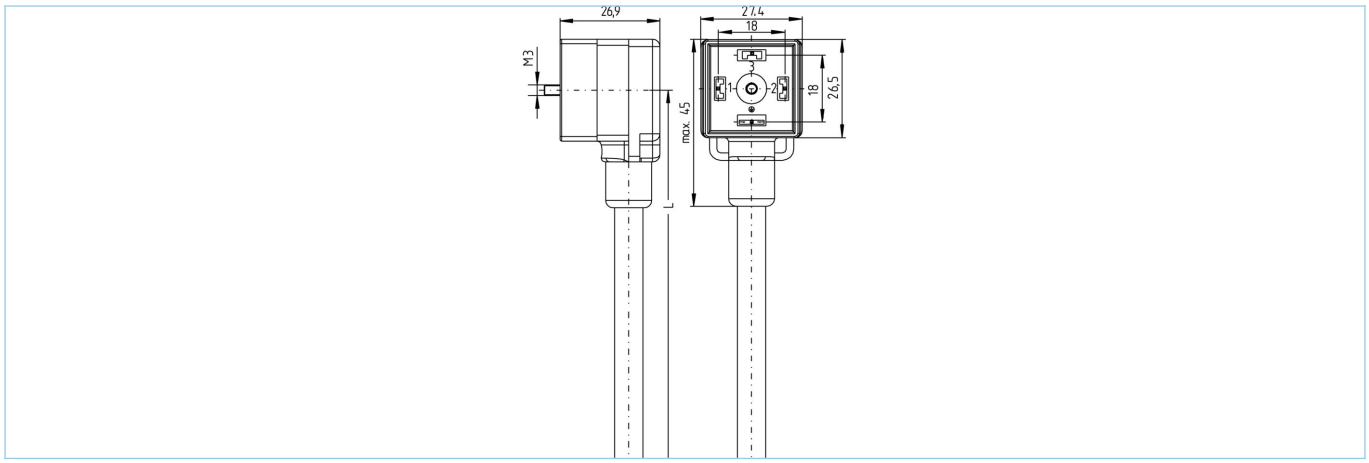





产品信息	
物料描述	TA41-24.2-5/S370
物料编号	8061933
长度	5m
海关关税编码	85444290
EAN	4047106265502
技术参数	
连接头	母头, 弯型, A阀
针脚数	3+PE
针脚分布	1 BN, 2 WH, 3 BK, PE: GN/YE
额定电压	30V_{DC}
电流负荷（40°）	4A
绝缘电阻	≥$10^8\Omega$
产品环境温度	-30°C...+90°C
信号状态指示器	LED黄色/绿色
触点材料	合金, 黄铜， 镀银
触头载体材料	塑料， PA， 黑色
夹紧基体材料	塑料， TPU， 黑色， 透明色
密封(母头)材料	塑料， TPU
保护电路	不带抑制电路
固定螺丝	合金，铜锌，镀镍
防护类型	A
标准	DIN EN 175301-803
防护等级（安装好）	IP65, IP67, IP68
机械寿命周期	>100 插拔次数
污染等级	3
类型	弯型

包含在此数据表中的信息已谨慎编辑，对于正确性，完整性及时间的责任仅限于重大过失
艾查工业自动化产品(上海）有限公司上海市奉贤区奉浦开发区环城北路168号南厂房1楼 邮编201401
| +86 2152968180 |

电缆	PUR, UL, S370

无卤素弹性控制线，具有较高的机械强度。该电缆具有良好的耐化学品、耐水解及耐微生物性能。具有化学品、水解和微生物抗性。最小弯曲半径达到10xD
非常适合灵活应用于机器人、机床和金属切削生产中。该电缆符合UL和CSA ((UL10493/20549; cULus)
要求。屏蔽产品具有非常良好的电磁兼容性能

外径	6,8 +/- 0,2 mm
电缆护套材料	PUR
外被颜色	黑， 类似于 RAL9005
线芯横截面积	5 x 0.75 mm²
电缆绝缘材料	PP
线芯颜色	棕，白，蓝，黑，绿黄
导体结构	42 x 0，15 mm
弯曲半径（固定）	5 x Ø-电缆
弯曲半径（重复）	10 x Ø-电缆
环境温度（重复）	-30°C...+90°C
环境温度（固定）	-40°C...+90°C
环境温度（拖链）	-25°C…+60°C
拖链应用	200万次
无卤素	是
扭力	+/-180°/m, ≥ 100万次
电缆额定电压	≤300 V
特性	阻燃, 无卤素, 耐水解, LABS free, 耐油, 抗臭氧, 可回收利用, 符合RoHs, 耐酸碱, 可适应拖链, 抗焊接火花, 耐海水, 无硅, 抗扭, 抗紫外线

分类	
eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060312
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

附件

标签, 阀连接器
https://www.escha.net/cn/8047109

包含在此数据表中的信息已谨慎编辑，对于正确性，完整性及时间的责任仅限于重大过失
艾查工业自动化产品(上海）有限公司上海市奉贤区奉浦开发区环城北路168号南厂房1楼 邮编201401
| +86 2152968180 |