



## I/O-Modul passiv, 4 Ports, Festkabelanschluss, Ø8mm snap, Buchse, 4-polig

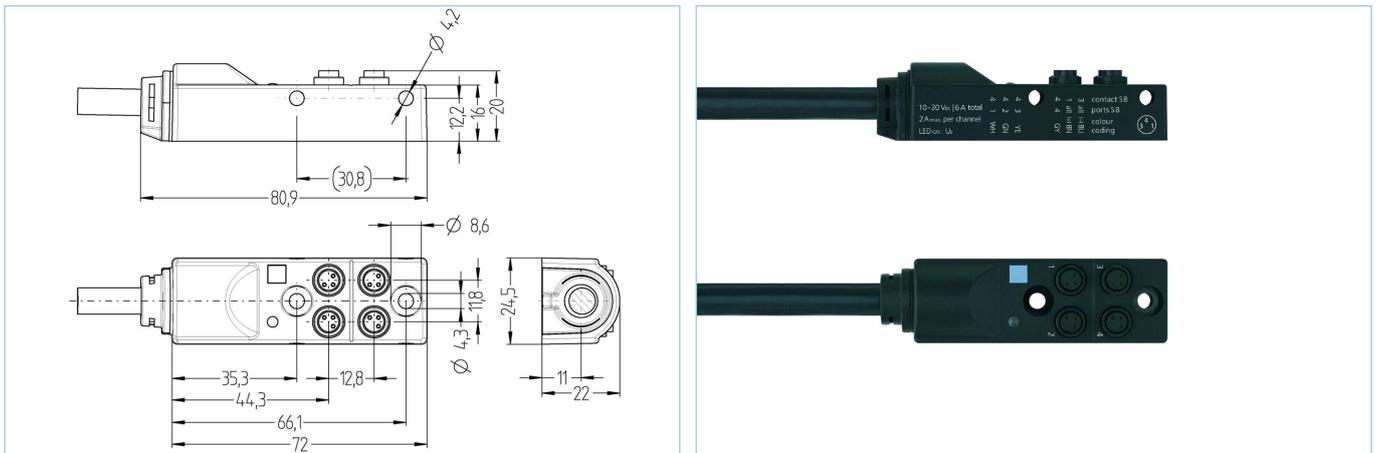

### Produktinformationen

Artikelbezeichnung	4I/OS8-4P1C-5/S370
Artikel-Nr.	8062814
Länge	5m
Zolltarif-Nr.	85444290
Step-Datei	4I_OS8_4P1C_L.stp
EAN	4047106148928

### Technische Daten

I/O Verteiler	4-fach, mit Festkabelanschluss
I/O-Steckplatz	Buchse, 8mm Snap
Polzahl	4
Bemessungsspannung	60V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	2A
Strombelastbarkeit Summenstrom	6A
Isolationswiderstand	$\geq 10^9 \Omega$
Durchgangswiderstand	$\leq 5 m\Omega$
Umgebungstemperatur	-30°C...+90°C
Anzahl LED's	1
Anzahl I/O-Steckplätze	4
Schaltungslogik	pnp
Schaltzustandsanzeige	LED YE
Betriebsspannungsanzeige	LED GN
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontaktträger	Kunststoff, PA, BK
Material Dichtung (Buchse)	FPM/FKM
Material Gehäuse	Kunststoff, PA, BK

Material Gewindeeinsatz	Metall, CuZn
Anschlussart	Festkabel
Normen	IEC 61076-2-104
Schutzart (montiert)	IP65, IP67
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3/2

<b>Leitung</b>	<b>PUR, UL, S370</b>
----------------	----------------------

Flexible, silikon- und halogenfreie Steuerleitung mit hoher mechanischer Festigkeit. Die Leitung ist chemikalien-, hydrolyse- und mikrobenresistent. Der Schleppketteneinsatz ist bei einem Biegeradius von min. 10xd möglich. Durch ihre Schweißfunkenbeständigkeit ist die Leitung sehr gut für den flexiblen Einsatz im Bereich der Robotertechnik, Werkzeugmaschinen und spanabhebenden Fertigung geeignet. Die Leitungen erfüllen die Forderung nach UL und CSA (UL10493/20549; cULus).

Außendurchmesser Mantel	7,5 mm
Material Leitungsmantel	PUR
Mantelfarbe	BK, ähnlich RAL9005
Aderquerschnitt	8 x 0,25 mm <sup>2</sup> + 2 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Material Aderisolierung	PP
Aderfarben	PK, BU, WH, GN, RD, BK, YE, GY, BN, VT
Biegeradius (bewegt)	min. 10 x Ø-Leitung
Temperaturbereich (bewegt)	-25°C...+90°C
Temperaturbereich (fest)	-40°C...+90°C
Schleppketteneinsatz	≥5 Mio. Zyklen
Halogenfrei	Ja
Torsion	+/-180°/m, ≥ 0,5 Mio. Zyklen
Besondere Eigenschaften	flammsicher, halogenfrei, LABS-frei, RoHS-konform, schleppkettenfähig

#### Belegungstabelle

I/O	1		2		3		4		all (+)	all (-)
	2	4	2	4	2	4	2	4		
Pin									1	3
Cable	GN	WH	GY	YE	RD	PK	VT	BK	BN	BU

#### Klassifikationen

eCl@ss 6.0	27279219
eCl@ss 7.0	27279219
eCl@ss 8.0	27279219
eCl@ss 9.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585

#### Link zum Produkt

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/I/O-Module/8062814>