



I/O-分线盒 被动, 10 ports, 固定电缆连接, Ø8mm 快插, 母头, 3针脚

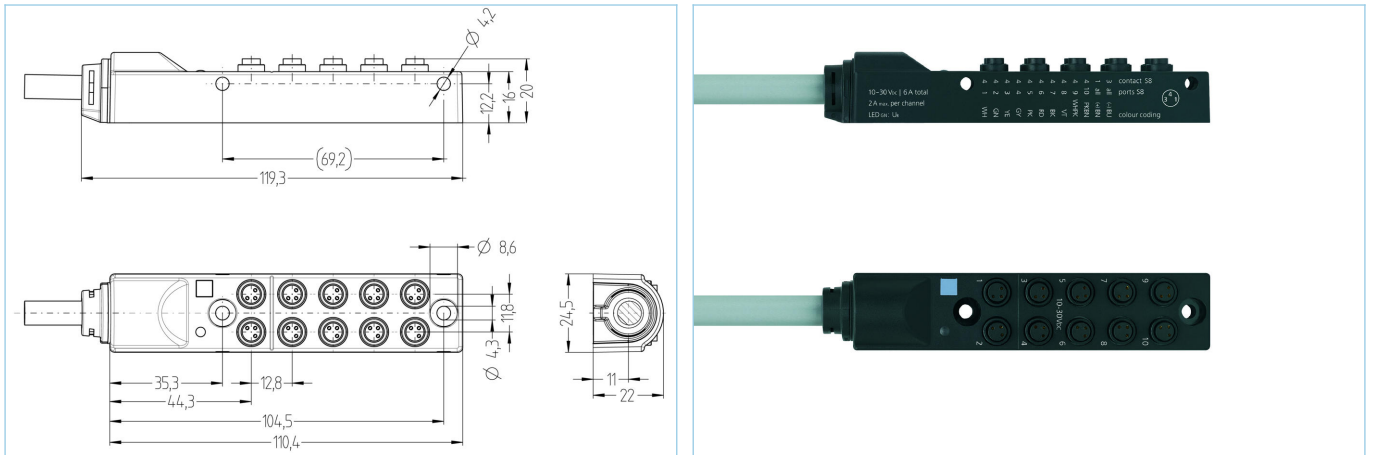

产品信息

物料描述	10I/OS8-3P1C-10/P01
物料编号	8062840
长度	10m
海关关税编码	85444290
Step-文件	10I_OS8-3P1C-m.stp
EAN	4047106149055

技术参数

I/O 分线盒	10口, 带电缆
I/O 插槽	母头, 8 mm快插
针脚数	3
额定电压	30V
电流负荷 (40°)	2A
总电流负荷	6A
绝缘电阻	≥10 <sup>9</sup> Ω
电阻	≤ 5mΩ
产品环境温度	-30°C...+90°C
LEDs 数量	1
I/O 插槽数量	10
逻辑电路	PNP
信号状态指示器	LED 黄色
工作电压指示器	LED 绿色
触点材料	合金, 黄铜, 镀金
触头载体材料	塑料, PA, 黑色
密封(母头)材料	FPM/FKM
外壳材料	塑料, PA, 黑色

螺纹嵌入材料	合金, 铜锌
连接类型	固定电缆连接
标准	IEC 61076-2-104
防护等级 ( 安装好 )	IP65, IP67
机械寿命周期	>100 插拔次数
污染等级	3
电缆	PVC, UL, P01, GY

用于测量、控制以及传感器技术的聚氯乙烯电缆适用于干燥地区的包装机械、组装和输送技术。高弹性和不受力运动 ( 在特定条件下可用于保护拖链 ) 适用于食品和饮料行业。P01-电缆符合UL和CSA (UL1729/2464; cULus) 的要求。

外径	7,6 mm
电缆护套材料	PVC
外被颜色	灰, 类似于 RAL7040
线芯横截面积	10 x 0.25 mm <sup>2</sup> + 2 x 0.75 mm <sup>2</sup>
电缆绝缘材料	PVC
线芯颜色	白粉红, 黑, 蓝, 粉红, 白, 黄, 绿, 灰, 粉红棕, 红, 棕, 紫
导体结构	32 x 0.10 mm
弯曲半径 ( 固定 )	5 x Ø-电缆
弯曲半径 ( 重复 )	10 x Ø-电缆
环境温度 ( 重复 )	-5°C...+80°C
环境温度 ( 固定 )	-40°C...+80°C
特性	具有良好的耐油性和耐化学性, LABS free, 抗臭氧, 可回收利用, 符合RoHs, 耐酸碱, 耐海水, 抗紫外线

#### 分配表

I/O	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	all (+)	all (-)
Pin	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	3
Cable	WH	GN	YE	GY	PK	RD	BK	VT	WHPK	BNPK	BN	BU

#### 分类

eCl@ss 6.0	27279219
eCl@ss 7.0	27279219
eCl@ss 8.0	27279219
eCl@ss 9.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585

#### 产品链接

<https://www.escha.net/cn/8062840>