



## M12, 母头, 弯型, 5针脚, 带LED, 食品饮料加工行业

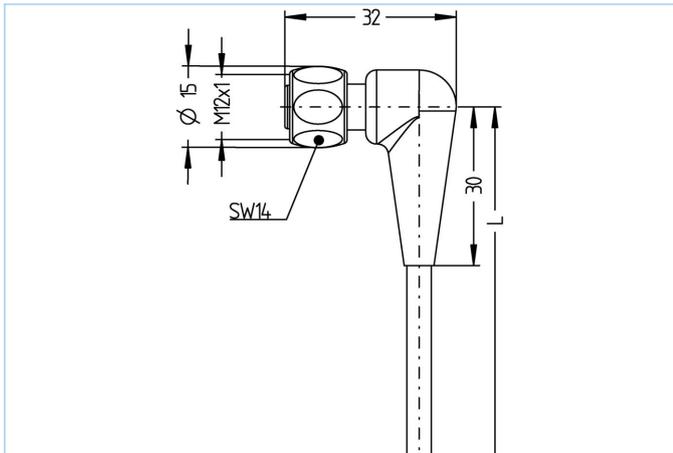

产品信息	
物料描述	FB-WWAKH4.5P3-2/S3930
物料编号	8063802
长度	2m
海关关税编码	85444290
Step-文件	FB-WWAKH4.5P3 .stp
EAN	4047106151133
技术参数	
连接头	母头, 弯型, M12, 带LED
针脚数	5
针脚分布	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK, 5 GY
编码	A
额定电压	30V   30V (UL)
电流负荷 (40°)	4A
绝缘电阻	≥10 <sup>9</sup> Ω
电阻	≤ 5mΩ
产品环境温度	-40°C...+105°C
逻辑电路	PNP
信号状态指示器	LED 黄色/黄色
工作电压指示器	LED 绿色
触点材料	合金, 黄铜, 镀金
触头载体材料	塑料, PP, 灰色
夹紧基体材料	塑料, PP, 透明色
连接螺母材料	不锈钢, V4A
密封(母头)材料	EPDM

标准	IEC 61076-2-101
防护等级 ( 安装好 )	IP65, IP67, IP68, IP69
机械寿命周期	>100 插拔次数
电缆末端装配	开放式线缆端口
污染等级	3
类型	弯型
电缆	TPE, UL, S3930, GY

具有高位限定电线以及特殊聚酯绝缘的TPE-O护套电缆耐所有常见酸碱清洁剂和消毒剂。不含聚氯乙烯的塑料能防止因清洁剂而造成变色和硬化。适用于食品和饮料行业。由于其使用的材料，它也适用于机器和厂房建设。高稳定性，良好的保护拖链和扭转适用性

外径	5,0 +/- 0,15 mm
电缆护套材料	TPE
外被颜色	灰, 类似于 RAL7035
线芯横截面积	5 x 0.34 mm <sup>2</sup>
电缆绝缘材料	TPE
线芯颜色	棕, 白, 蓝, 黑, 灰
导体结构	42 x 0.10 mm
弯曲半径 ( 固定 )	5 x Ø-电缆
弯曲半径 ( 重复 )	10 x Ø-电缆
环境温度 ( 重复 )	-25°C...+105°C
环境温度 ( 固定 )	-40°C...+105°C
环境温度 ( 拖链 )	-25°C...+60°C
无卤素	是
电缆额定电压	≤240 VAC
特性	增强热负荷, 无卤素, 卓越的耐酸碱, 耐水解, LABS free, 抗臭氧, 可回收利用, 符合RoHs, 可适应拖链, 耐海水, 抗扭, 经验证的清洁剂和消毒剂抗性, 经验证的清洁剂和消毒剂抗性, 高温下都具有弹性

分类	
eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

附件	
装配-装置, M12 <a href="https://www.escha.net/cn/8047664">https://www.escha.net/cn/8047664</a>	
扭矩扳手组 <a href="https://www.escha.net/cn/8055431">https://www.escha.net/cn/8055431</a>	
标记环Ø 9mm <a href="https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&amp;o=3&amp;n=15&amp;f=809">https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&amp;o=3&amp;n=15&amp;f=809</a>	
电缆剥离工具 <a href="https://www.escha.net/cn/8066215">https://www.escha.net/cn/8066215</a>	
电缆剥离工具 <a href="https://www.escha.net/cn/8066216">https://www.escha.net/cn/8066216</a>	
食品饮料加工行业, 转接 <a href="https://www.escha.net/cn/8063392">https://www.escha.net/cn/8063392</a>	

产品链接	
<a href="https://www.escha.net/cn/8063802">https://www.escha.net/cn/8063802</a>	