



转接器, M12, 母头, 直型, 8针脚, X-编码, M12, 母头, 直型, 8针脚, X-编码, 屏蔽, 工业以太网



PROFI  
NET

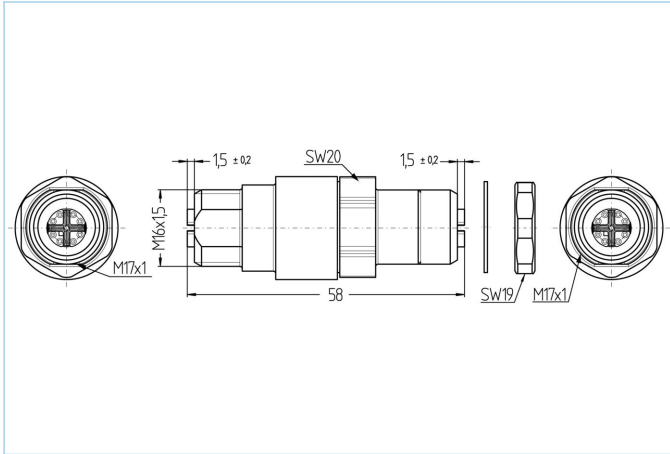

产品信息

物料描述	IE-WAKSX8-IE-WAKSX8
物料编号	8065951
海关关税编码	85366990
Step-文件	IE-WAKSX8-IE-WAKSX8.stp
EAN	4047106152925

技术参数	A面	B面
连接头	母头, 直型, M12	母头, 直型, M12
针脚数	8	8
编码	X	X
额定电压	50V <sub>AC</sub>   60V <sub>DC</sub>	50V <sub>AC</sub>   60V <sub>DC</sub>
电流负荷 (40°)	0.5A	0.5A
绝缘电阻	≥10 <sup>9</sup> Ω	≥10 <sup>9</sup> Ω
传输特性	Cat6A	Cat6A
产品环境温度	-40°C...+85°C	-40°C...+85°C
触点材料	合金, 铜锌, 镀金	合金, 铜锌, 镀金
触头载体材料	塑料, PA, 黑色	塑料, PA, 黑色
连接螺母材料	合金, 铜锌, 镀镍	合金, 铜锌, 镀镍
密封 (母头) 材料	FPM/FKM	FPM/FKM
壳体材料	锌压铸	锌压铸
屏蔽	with 屏蔽	with 屏蔽
墙壁厚度 (Δh) 编码	1,0...4,0 mm	
标准	IEC 61076-2-109	IEC 61076-2-109
防护等级 (安装好)	IP65, IP67	IP65, IP67
机械寿命周期	>100 插拔次数	>100 插拔次数
防护等级	2	2

#### 铁路行业先进的技术资料

标准	DIN EN 50155, DIN EN 45545-2
冲击&振动	1级, B类 (DIN EN 61373)
防护等级 (安装好)	IP67 (-30°C...+90°C), IP65 (-40°C...+90°C)
温度范围	Tx (-40°C...+90°C)
防火依据	DIN EN 45545-2 HL1-3

#### 分类

eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925

#### 附件

墙壁支架用于工业以太网适配器  
<https://www.escha.net/cn/8065953>

#### 产品链接

<https://www.escha.net/cn/8065951>