
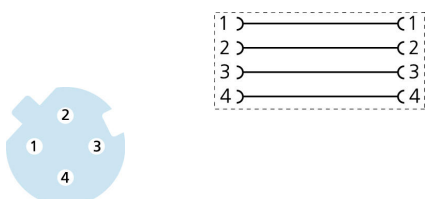


转接器, M12, 母头, 直型, 4针脚, D-编码, M12, 母头, 直型, 4针脚, D-编码, 屏蔽, 工业以太网

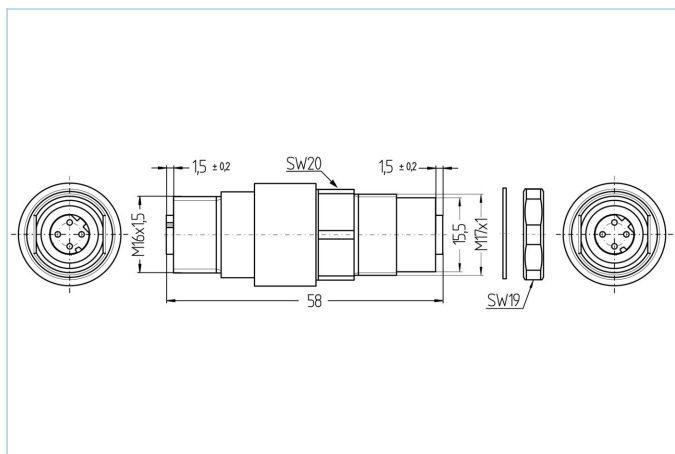

sercos
the automation bus

PROFI
NET

ETHERNET
POWERLINK

EtherNet/IP

EtherCAT



产品信息

物料描述 IE-WAKSY4-IE-WAKSY4

物料编号 8065952

海关关税编码 85366990

Step-文件 IE-WAKSY4-IE-WAKSY4.stp

EAN 4047106152932

技术参数	A面	B面
连接头	母头, 直型, M12	母头, 直型, M12
针脚数	4	4
编码	D	D
额定电压	60V	60V
电流负荷 (40°)	4A	4A
绝缘电阻	≥10 ⁹ Ω	≥10 ⁹ Ω
传输特性	Cat5	Cat5
产品环境温度	-40°C...+85°C	-40°C...+85°C
触点材料	合金, 铜锌, 镀金	合金, 铜锌, 镀金
触头载体材料	塑料, PA, 灰色	塑料, PA, 灰色
连接螺母材料	合金, 铜锌, 镀镍	合金, 铜锌, 镀镍
壳体材料	锌压铸	锌压铸
屏蔽	with 屏蔽	with 屏蔽
墙壁厚度 (Δh) 编码	1,0...4,0 mm	
标准	IEC 61076-2-101	IEC 61076-2-101
防护等级 (安装好)	IP65, IP67	IP65, IP67
机械寿命周期	>100 插拔次数	>100 插拔次数
防护等级	2	2

铁路行业先进的技术资料

标准	DIN EN 50155, DIN EN 45545-2
冲击&振动	1级, B类 (DIN EN 61373)
防护等级 (安装好)	IP67 (-30°C...+90°C), IP65 (-40°C...+90°C)
温度范围	Tx (-40°C...+90°C)
防火依据	DIN EN 45545-2 HL1-3

分类

eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925

附件

墙壁支架用于工业以太网适配器
<https://www.escha.net/cn/8065953>

螺栓, M12
<https://www.escha.net/cn/8081767>

产品链接

<https://www.escha.net/cn/8065952>