



现场接线, M12, 公头, 直型, 4针脚, D-编码, 绝缘层剥离连接, 屏蔽, 60V 4A

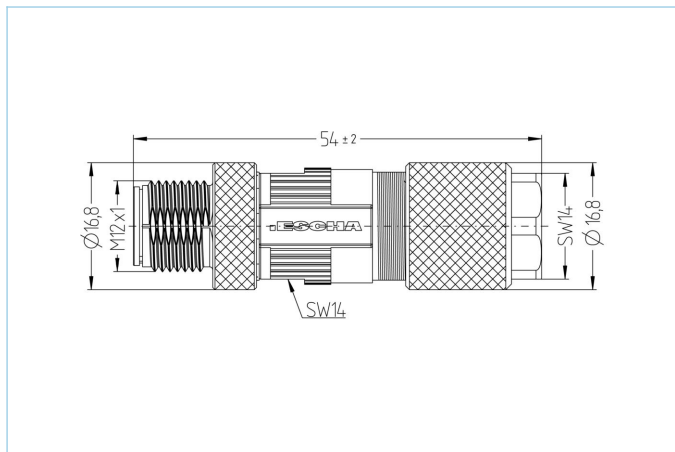

| 产品信息 | |
|------------|--|
| 物料描述 | IE-WASCSY4S |
| 物料编号 | 8065954 |
| 海关关税编码 | 85366990 |
| Step-文件 | IE-WASCSY4S.stp |
| EAN | 4047106152949 |
| 技术参数 | |
| 连接头 | 公头, 直型, M12 |
| 针脚数 | 4 |
| 编码 | D |
| 额定电压 | 60V |
| 电流负荷 (40°) | 4A |
| 绝缘电阻 | ≥10°Ω |
| 电阻 | ≤ 10mΩ |
| 传输特性 | Cat5e |
| 产品环境温度 | -40°C...+85°C |
| 触点材料 | 合金, 黄铜, 镀金 |
| 触头载体材料 | 塑料, PA, 绿色 |
| 夹紧基体材料 | 锌压铸, 镀镍 |
| 连接螺母材料 | 锌压铸, 镀镍 |
| 屏蔽 | 带屏蔽 |
| 连接横截面积 | AWG 24/1 - AWG 22/1, AWG 26/7 - AWG 22/7 |
| 电缆出口 | 6...9,7 mm |
| 连接类型 | 绝缘层剥离连接 |
| 标准 | IEC 61076-2-101 |
| 防护等级 (安装好) | IP65, IP67 |
| 机械寿命周期 | >100 插拔次数 |
| 污染等级 | 3 |
| 类型 | 直型 |

铁路行业先进的技术资料

| | |
|------------|--|
| 标准 | DIN EN 50155, DIN EN 45545-2 |
| 冲击&振动 | 1级, B类 (DIN EN 61373) |
| 防护等级 (安装好) | IP67 (-30°C...+90°C), IP65 (-40°C...+85°C) |
| 温度范围 | Tx (-40°C...+90°C) |
| 防火依据 | DIN EN 45545-2 HL1-3 |

分类

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27260702 |
| eCl@ss 7.0 | 27440102 |
| eCl@ss 8.0 | 27440102 |
| eCl@ss 9.0 | 27440102 |
| ETIM 5.0 | EC002635 |
| ETIM 6.0 | EC002635 |

附件

装配说明, M12 公头 现场接线连接器
https://www.escha.net/media/storage/Assembly_8065954_M12_male_fieldwireable.pdf

产品链接

<https://www.escha.net/cn/8065954>