
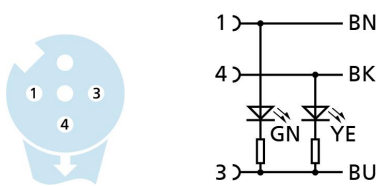


M12, 母头, 弯型, 3针脚, 带LED, 传感器/执行器电缆

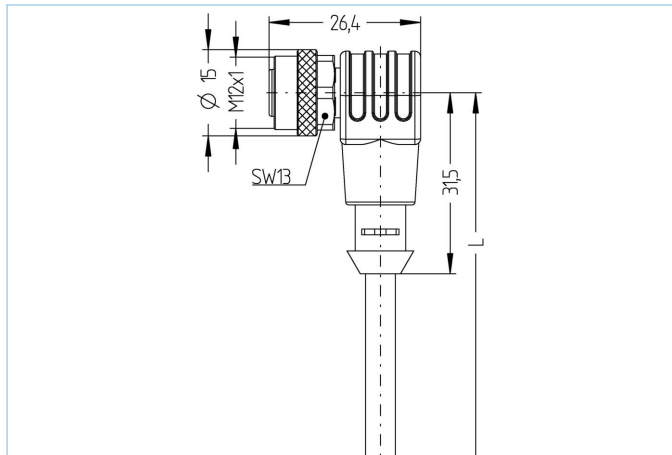

| 产品信息         |                    |
|--------------|--------------------|
| 物料描述         | AL-WWAK3P2-6/S370  |
| 物料编号         | 8067201            |
| 长度           | 6m                 |
| 海关关税编码       | 85444290           |
| Step-文件      | AL-WWAK3P2.stp     |
| EAN          | 4047106184438      |
| 技术参数         |                    |
| 连接头          | 母头, 弯型, M12, 带LED  |
| 针脚数          | 3                  |
| 针脚分布         | 1 BN, 3 BU, 4 BK   |
| 编码           | A                  |
| 额定电压         | 30V                |
| 电流负荷 ( 40° ) | 4A                 |
| 绝缘电阻         | $\geq 10^9 \Omega$ |
| 电阻           | $\leq 5 m\Omega$   |
| 产品环境温度       | -30°C...+90°C      |
| 逻辑电路         | PNP                |
| 信号状态指示器      | LED 黄色             |
| 工作电压指示器      | LED 绿色             |
| 触点材料         | 合金, 黄铜, 镀金         |
| 触头载体材料       | 塑料, TPU, 黑色        |
| 夹紧基体材料       | 塑料, TPU, 透明色       |
| 连接螺母材料       | 合金, 铜锌, 镀镍         |
| 密封(母头)材料     | FPM/FKM            |
| 标准           | IEC 61076-2-101    |
| 防护等级 ( 安装好 ) | IP65, IP67, IP68   |
| 机械寿命周期       | >100 插拔次数          |
| 电缆末端装配       | 开放式线缆端口            |
| 污染等级         | 3                  |
| 类型           | 弯型                 |

|    |               |
|----|---------------|
| 电缆 | PUR, UL, S370 |
|----|---------------|

无卤素弹性控制线，具有较高的机械强度。该电缆具有良好的耐化学品、耐水解及耐微生物性能。最小弯曲半径达到10xD，可用于保护拖链。因其具有良好的焊接现场抗干扰性，该电缆非常适合灵活应用于机器人、机床和金属切削生产中。该电缆符合UL和CSA ( (UL10493/20549; cULus) 要求。

|             |                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 外径          | 4,30 mm                                                                               |
| 电缆护套材料      | PUR                                                                                   |
| 外被颜色        | 黑，类似于 RAL9005                                                                         |
| 线芯横截面积      | 3 x 0.34 mm <sup>2</sup>                                                              |
| 电缆绝缘材料      | PP                                                                                    |
| 线芯颜色        | 棕，蓝，黑                                                                                 |
| 导体结构        | 42 x 0.10 mm                                                                          |
| 弯曲半径 ( 固定 ) | 5 x Ø-电缆                                                                              |
| 弯曲半径 ( 重复 ) | 10 x Ø-电缆                                                                             |
| 环境温度 ( 重复 ) | -30°C...+90°C                                                                         |
| 环境温度 ( 固定 ) | -40°C...+90°C                                                                         |
| 环境温度 ( 拖链 ) | -25°C...+60°C                                                                         |
| 拖链应用        | 500万次                                                                                 |
| 无卤素         | 是                                                                                     |
| 扭力          | +/-360°/m, ≥ 200万次                                                                    |
| 电缆额定电压      | ≤300 V                                                                                |
| 特性          | 阻燃, 无卤素, 耐水解, LABS free, 耐油, 抗臭氧, 可回收利用, 符合RoHs, 耐酸碱, 可适应拖链, 抗焊接火花, 耐海水, 无硅, 抗扭, 抗紫外线 |

#### 分类

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27279218 |
| eCl@ss 7.0 | 27279218 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0   | EC001855 |
| ETIM 6.0   | EC001855 |

#### 附件

装配-夹, M12  
<https://www.escha.net/cn/8047660>

扭矩扳手组  
<https://www.escha.net/cn/8055431>

标记环Ø 9mm  
<https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&o=3&n=15&f=809>

螺栓, M12  
<https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&o=3&n=15&f=812>

电缆剥离工具  
<https://www.escha.net/cn/8066215>

电缆剥离工具  
<https://www.escha.net/cn/8066216>