



法兰, M12, 母头, 直型, 4+PE, 前面板安装, 线芯连接

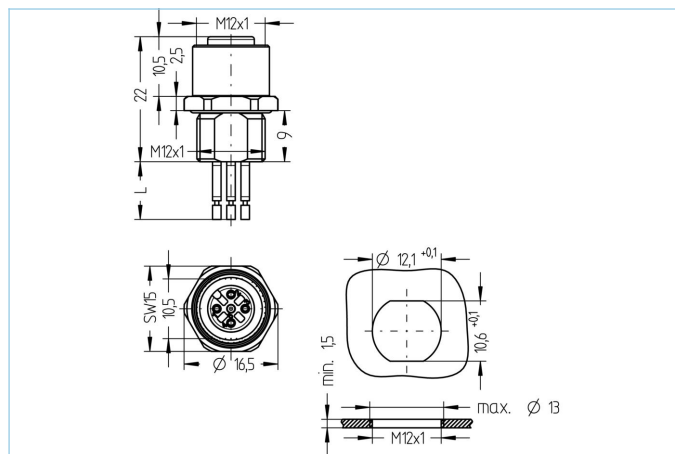

产品信息

物料描述	AL-FVM12KUA5-0,5/M12
物料编号	8071738
海关关税编码	85444290
包装设备	5
Step-文件	AL-FVM12KUA5-m_M12.stp
EAN	4047106169381

技术参数

连接头	母头, 直型, M12
针脚数	4+PE
针脚分布	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK, 5 GNYE
编码	A
额定电压	60V
电流负荷 (40°)	4A
绝缘电阻	$\geq 10^9 \Omega$
产品环境温度	-30°C...+90°C
触点材料	合金, 铜锡, 镀金
触头载体材料	塑料, PA GF, 黑色
插座外壳材料	合金, 铜锌, 镀镍
密封(母头)材料	FPM/FKM
防护密封件材料	NBR
装配方向	前面板安装 (不带固定螺丝)
线芯长度	0.50m
线芯颜色	棕, 白, 蓝, 黑, 绿黄
线芯横截面积	5 x 0.34 mm ²
电缆绝缘材料	PVC
锁紧螺纹	M12x1

连接类型		线芯连接
标准		IEC 61076-2-101
防护等级 (安装好)		IP65, IP67, IP68
机械寿命周期		>100 插拔次数
污染等级		3
类型		直型
分类		
eCl@ss 6.0		27279220
eCl@ss 7.0		27440103
eCl@ss 8.0		27440103
eCl@ss 9.0		27440103
ETIM 5.0		EC002061
ETIM 6.0		EC002061
产品链接		
https://www.escha.net/cn/8071738		