



## Flansch, M12, Buchse, gerade, 4-polig, D-codiert, Vorderwandmontage, Litzenanschluss, Industrial Ethernet

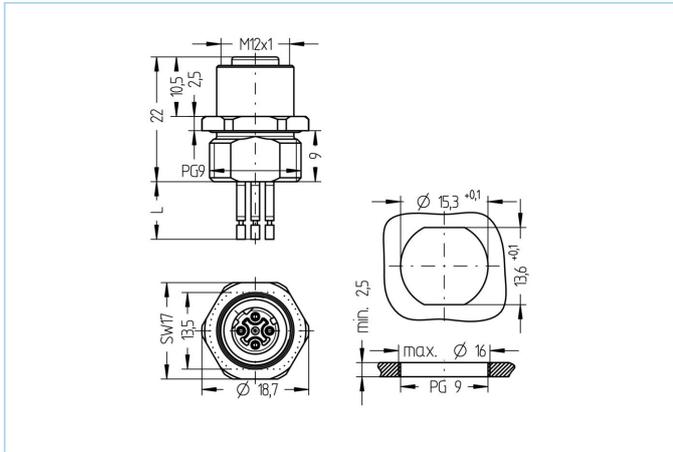

### Produktinformationen

Artikelbezeichnung	IE-FVM12KUD4.029-0,5/PG9
Artikel-Nr.	8072573
Zolltarif-Nr.	85444290
EAN	4047106170370

### Technische Daten

Steckverbinder	Buchse, gerade, M12
Polzahl	4
Pin-Belegung	1 YE, 2 WH, 3 OG, 4 BU
Codierung	D
Bemessungsspannung	250V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	4A
Isolationswiderstand	$\geq 10^9 \Omega$
Umgebungstemperatur	-30°C...+90°C
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontaktträger	Kunststoff, TPU, GN
Material Flanschgehäuse	Metall, CuZn, vernickelt
Material Dichtung (Buchse)	FPM/FKM
Montagerichtung	Vorderwandmontage (ohne Befestigungsmutter)
Litzenlänge	0,50m
Aderfarben	OG, WH, BU, YE
Aderquerschnitt	4 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Material Aderisolierung	PVC
Befestigungsgewinde	PG9
Anschlussart	Litzenanschluss
Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Ausführung	gerade

**Klassifikationen**

eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061