
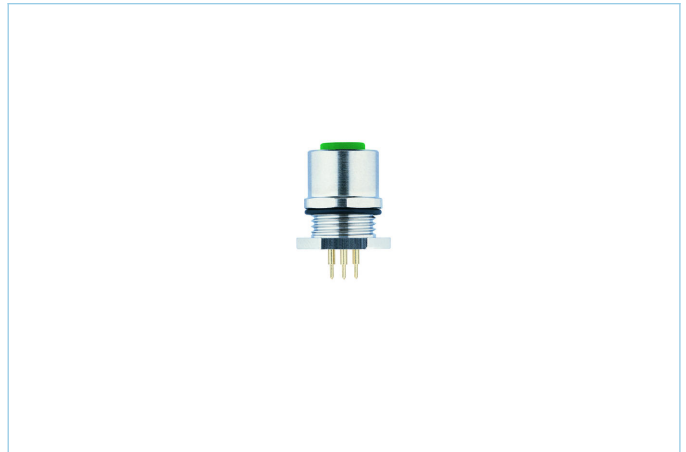


Flansch, M12, Buchse, gerade, 4-polig, D-codiert, Hinterwandmontage, Printanschluss, Industrial Ethernet

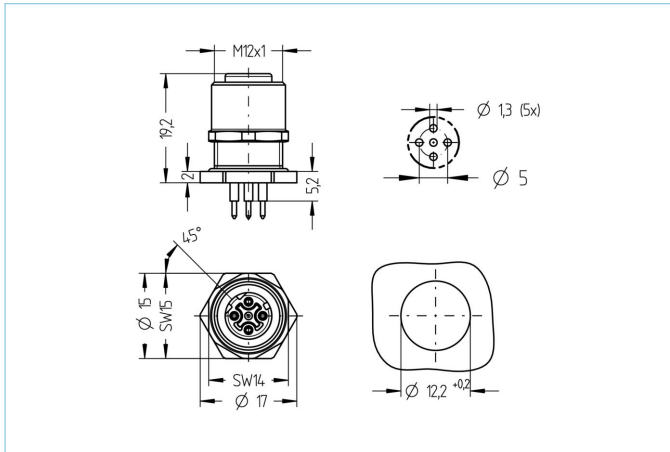

Produktinformationen

Artikelbezeichnung	IE-FHM12KUD4-P/M12/S3540
Artikel-Nr.	8074846
Zolltarif-Nr.	85366990
Step-Datei	IE-FHM12KUD4-P_M12_S3540.stp
EAN	4047106160067

Technische Daten

Steckverbinder	Buchse, gerade, M12
Polzahl	4
Codierung	D
Bemessungsspannung	250V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	4A
Isolationswiderstand	$\geq 10^9 \Omega$
Übertragungseigenschaften	Cat5e
Umgebungstemperatur	-40°C...+90°C
Reflow	2 min. 250 °C
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontaktträger	Kunststoff, PA GF, GN
Material Flanschgehäuse	Metall, CuZn, vernickelt
Material Dichtung (Buchse)	FPM/FKM
Material äußere Dichtung	FPM/FKM
Montagerichtung	Hinterwandmontage (inkl. Befestigungsmutter)
Schlüsselweite Befestigungsmutter	SW14
Wandstärkenbereich (Δh)	2,5...4,0 mm
Befestigungsgewinde	M12x1

Anschlussart	Printanschluss
Normen	IEC 61076-2-101
Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Ausführung	gerade

Erweiterte Technische Daten rail approved

Normen	DIN EN 50155, DIN EN 45545-2
Schock & Vibration	Klasse 1, Kategorie B (DIN EN 61373)
Schutzart (montiert)	IP67 (-30°C...+90°C), IP65 (-40°C...+90°C)
Temperaturbereich	Tx (-40°C...+90°C)
Brandschutz gemäß	DIN EN 45545-2 HL1-3

Klassifikationen

eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061

Link zum Produkt

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Einbaustecker/8074846>