
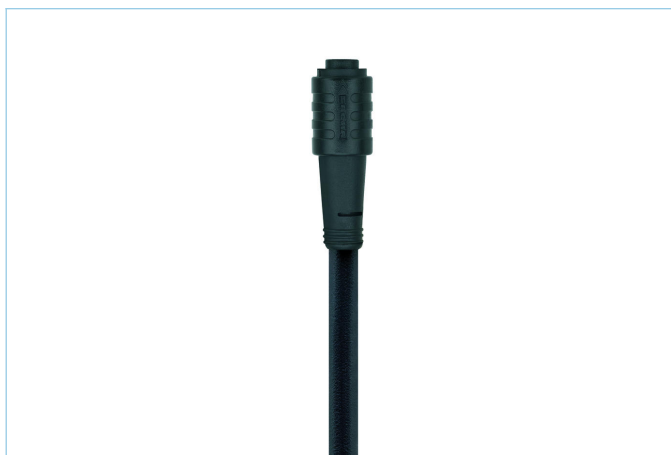


Ø8mm snap, Hembra, recto, 5 polos, con mecanismo de bloqueo, cable sensor/actuador

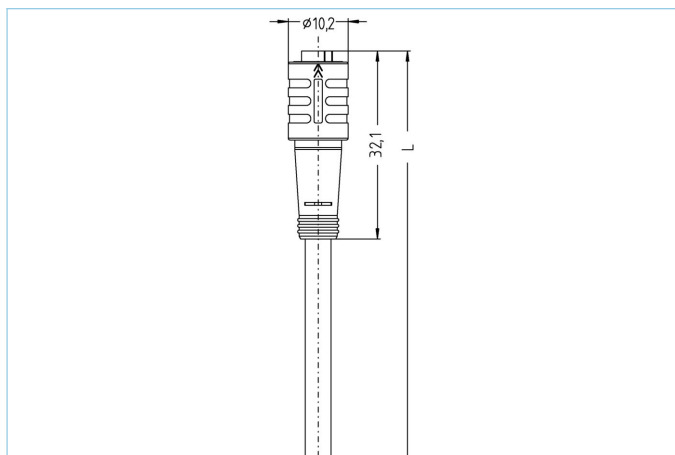

**Datos del producto**

Descripción del producto	AL-ZKP4.5-2/S400
No. referencia	8075217
Longitud	2m
Número de aduana	85444290
Archivo .Step	AL-ZKP4_5.stp
EAN	4047106162283

**Datos técnicos**

Conector	Hembra, recto, Ø8mm snap, con mecanismo de bloqueo
Número de pines	5
Asignación de los pines	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK, 5 GY
Rango de voltaje	30V
Corriente de carga ( a 40°C)	3A
Resistividad del aislamiento	≥10 <sup>9</sup> Ω
Resistencia	≤ 5mΩ
Temperatura ambiente del producto	-30°C...+90°C
Material de contacto	Metal, CuZn, dorados
Material del soporte de contacto	Plástico, TPU, BK
Material del asa	Plástico, TPU, BK
Material del sellado del material	FPM/FKM
Estándar	IEC 61076-2-104
Grado de protección (montado)	IP65, IP67, IP68
Ciclo de funcionamiento mecánico	>100 ciclos de conexión
Acabado del cable	Extremo libre
Grado de polución	3
Acabado	recto

<b>Cable</b>	<b>PUR, UL, S400, easystrip</b>
--------------	---------------------------------

Línea de control flexible, sin silicona y sin halógenos con alta resistencia mecánica. El cable es resistente a los productos químicos, a la hidrólisis y a los microbios. Su aplicación en cadena portacables es posible con un radio de curvatura mínimo de 10 x d. Dada su inmunidad en campos de soldadura, el cable es muy adecuado para la aplicación flexible en robótica, máquina-herramienta, y la producción de corte de metal. Los cables cumplen los requisitos UL y CSA (UL10493 / 20549; cULus). Desconexión manual del cable hasta 1,5 metros.

Diametro exterior del cable	4,80 mm
Material de la cubierta	PUR
Color de la cubierta	BK, similar RAL9005
Sección del conductor	5 x 0.25 mm <sup>2</sup>
Material del aislamiento del conductor	PP
Colores de los conductores	BN, WH, BU, BK, GY
Estructura del conductor	32 x 0.10 mm
Radio de doblado (fijo)	5 x Ø-cable
Radio de doblado (repetitivo)	10 x Ø-cable
Rango de temperatura (repetitivo)	-30°C...+90°C
Rango de temperatura (fija)	-40°C...+90°C
Rango de temperatura (cadena porta cables)	-25°C...+60°C
Libre de Halógenos	Sí
Rango de voltaje del cable	≤300 V
Características especiales	retardante de llama, Resistente al agua marina, Reciclable, LABS free, RoHS compliant, Resistente a los acidos y alcalinos, Resistente al ozono, Resistente a los rayos UV, Resistente a Hidrólisis, Adaptado para cadena portacables, Resistente a torsiones, Resistente a soldadura, libre de halógenos, libre de silicona, resistente a aceites

Especial	Manual del pela cables hasta 1.5m
----------	-----------------------------------

<b>Clasificaciones</b>	
------------------------	--

eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

<b>Accesorios</b>	
-------------------	--

Clip de montaje, M12 <a href="https://www.escha.net/en/products/standard/accessories-for-connectivity/8047660">https://www.escha.net/en/products/standard/accessories-for-connectivity/8047660</a>	
---	--

Anillos de marcaje Ø 9mm <a href="https://www.escha.net/en/products/standard/accessories-for-connectivity?p=1&amp;o=3&amp;n=15&amp;f=809">https://www.escha.net/en/products/standard/accessories-for-connectivity?p=1&amp;o=3&amp;n=15&amp;f=809</a>	
---	--

Tapón roscado, Ø8mm snap <a href="https://www.escha.net/en/products/standard/accessories-for-connectivity/8081769">https://www.escha.net/en/products/standard/accessories-for-connectivity/8081769</a>	
---	--

Herramienta de desforraje <a href="https://www.escha.net/en/products/standard/accessories-for-connectivity/8066215">https://www.escha.net/en/products/standard/accessories-for-connectivity/8066215</a>	
--	--

Herramienta de desforraje <a href="https://www.escha.net/en/products/standard/accessories-for-connectivity/8066216">https://www.escha.net/en/products/standard/accessories-for-connectivity/8066216</a>	
--	--

<b>Enlace al producto</b>	
---------------------------	--

<a href="https://www.escha.net/en/products/standard/sensoractuator-connectors/8075217">https://www.escha.net/en/products/standard/sensoractuator-connectors/8075217</a>	
---	--