
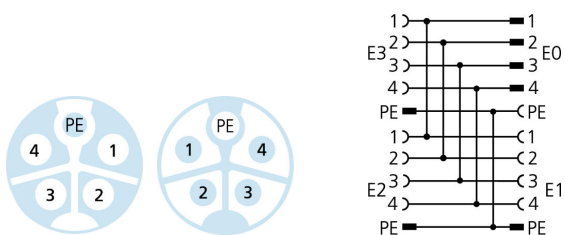


H-Verteiler, M12, Stecker, gerade, 4+PE, K-codiert, M12, Buchse, gerade, 4+PE, K-codiert, POWER

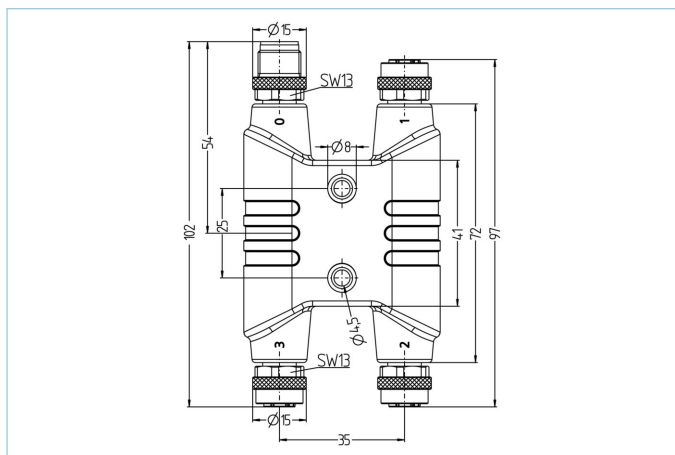


Produktinformationen

Artikelbezeichnung	PK-4HM12-S5-3K5
Artikel-Nr.	8075818
Zolltarif-Nr.	85366990
Step-Datei	PK-4HM12-S5-3K5.stp
EAN	4047106175832

Technische Daten	Ausgang 0	Ausgang 1-3
Ausgang	Stecker, M12	Buchse, M12
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontaktr��ger	Kunststoff, PA, BK	Kunststoff, PA, BK
Material ��berwurf	Metall, CuZn, vernickelt	Metall, CuZn, vernickelt
Bemessungsspannung	630V _{AC} 500V _{AC} (UL)	630V _{AC} 500V _{AC} (UL)
Codierung	K	K
Polzahl	4+PE	4+PE
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40��C)	12A	12A

Isolationswiderstand	��10���
Umgebungstemperatur	-30��C...+90��C
Material Griffk��rper	Kunststoff, TPU, BK
Material Dichtung (Buchse)	FPM/FKM
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Normen	IEC 61076-2-111
Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68
Verschmutzungsgrad	3

Derating-Kurve nach DIN 60512-5-2

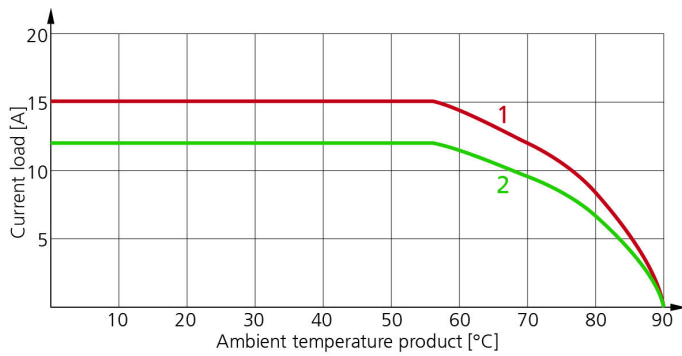

1: Basiskurve

2: Abgeleitete Kurve nach DIN 60512-5-2 mit Korrekturfaktor 0,8

UL Installationshinweis

https://www.escha.net/media/pdf/ESCHA_Kundeninformation_M12x1_POWER_UL_2020.pdf

Klassifikationen

eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925

Link zum Produkt

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Leistungssteckverbinder/8075818>