

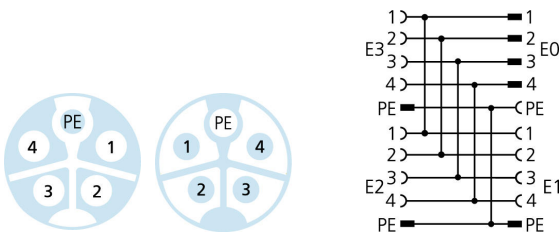


H型-分配器, M12, 公头, 直型, 4+PE, K-编码, M12, 母头, 直型, 4+PE, K-编码, 电源

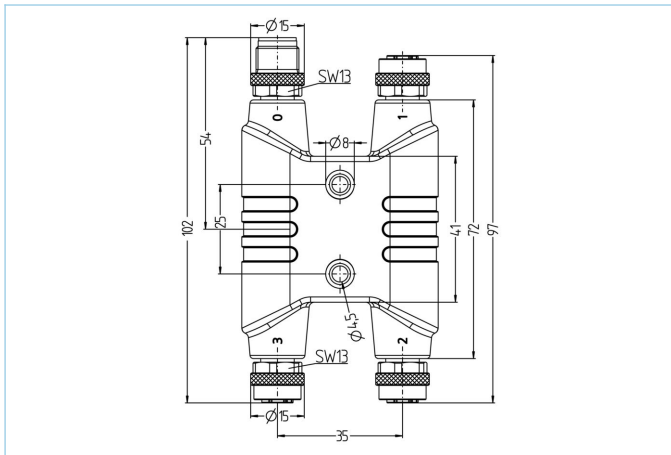

产品信息		
物料描述	PK-4HM12-S5-3K5	
物料编号	8075818	
海关关税编码	85366990	
Step-文件	PK-4HM12-S5-3K5.stp	
EAN	4047106175832	
技术参数	输出_0	输出_1-3
连接	公头, M12	母头, M12
触点材料	合金, 铜锌, 镀金	合金, 铜锌, 镀金
触头载体材料	塑料, PA, 黑色	塑料, PA, 黑色
连接螺母材料	合金, 铜锌, 镀镍	合金, 铜锌, 镀镍
额定电压	630V _{AC} 500V _{AC} (UL)	630V _{AC} 500V _{AC} (UL)
编码	K	K
针脚数	4+PE	4+PE
电流负荷 (40°)	12A	12A
绝缘电阻	≥10 ⁹ Ω	
产品环境温度	-30°C...+90°C	
夹紧基体材料	塑料, TPU, 黑色	
密封(母头)材料	FPM/FKM	
机械寿命周期	>100 插拔次数	
标准	IEC 61076-2-111	
防护等级 (安装好)	IP65, IP67, IP68	
污染等级	3	

降额曲线

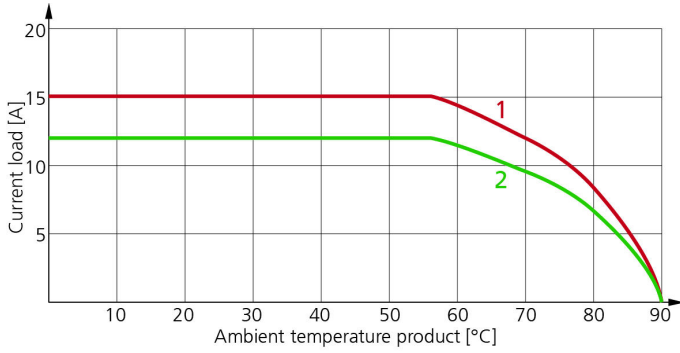

- 1: 基础曲线。
- 2: 根据DIN 60512-5-2, 修正系数为0.8的导出曲线

UL 注意事项

https://www.escha.net/media/pdf/ESCHA_Kundeninformation_M12x1_POWER_UL_2020.pdf

分类

eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925

产品链接

<https://www.escha.net/cn/8075818>