Y型分离器, M12, 公头, 直型, 4针脚, 线缆外被, M8, 母头, 弯型, 3针脚, M8, 母头, 弯型, 3针脚, 带LED

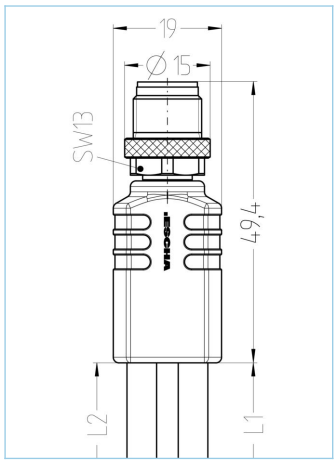

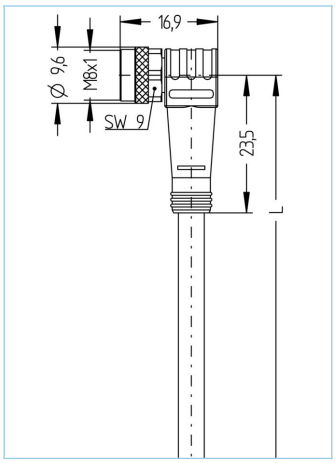





产品信息	
物料描述	YK-FS4M12-2AL-SWKP3P2-2/2/P00
物料编号	8076365
长度	2m
海关关税编码	85444290
Step-文件	YK-FS4M12-2AL-SWKP3P2-L_L.stp
EAN	4047106173746

技术参数	输出_0	输出_1	输出_2
连接	公头, M12, 直型	母头, M8, 弯型, 带LED	母头, M8, 弯型, 带LED
触点材料	合金，铜锌，镀金	合金，铜锌，镀金	合金，铜锌，镀金
触头载体材料	塑料， TPU， 黑色	塑料， TPU， 黑色	塑料， TPU， 黑色
连接螺母材料	合金，铜锌，镀镍	合金，铜锌，镀镍	合金，铜锌，镀镍
夹紧基体材料 连接通道 0	塑料， TPU， 黑色	塑料， TPU， 透明色	塑料， TPU， 透明色
额定电压	60V	60V	60V
编码	A	A	A
针脚数	4	3	3
电流负荷（40°）	4	4A	4A

绝缘电阻	≥10^8Ω
产品环境温度	-30°C...+90°C
工作电压指示器	LED 绿色
信号状态指示器	LED 黄色
逻辑电路	PNP
密封(母头)材料	FPM/FKM
机械寿命周期	>100 插拔次数
标准	IEC 61076-2-101/-104
防护等级 （安装好）	IP65, IP67, IP68
污染等级	3

包含在此数据表中的信息已谨慎编辑，对于正确性，完整性及时间的责任仅限于重大过失
艾查工业自动化产品(上海）有限公司上海市奉贤区奉浦开发区环城北路168号南厂房1楼 邮编201401
| +86 2152968180 |

电缆	PVC, P00, GY

用于测量、控制以及传感器技术的聚氯乙烯电缆适用于干燥地区的包装机械、组装和输送技术。高弹性和不受力运动（在特定条件下可用于保护拖链）适用于食品和饮料行业。

外径	4,00 mm
电缆护套材料	PVC
外被颜色	灰， 类似于 RAL7040
线芯横截面积	3 x 0.25 mm²
电缆绝缘材料	PVC
线芯颜色	棕，蓝，黑
导体结构	14 x 0.15 mm
弯曲半径（固定）	5 x Ø-电缆
弯曲半径（重复）	10 x Ø-电缆
环境温度（重复）	0°C...+80°C
环境温度（固定）	-25°C...+80°C
电缆额定电压	≤300 V
特性	具有良好的耐油性和耐化学性, LABS free, 抗臭氧, 可回收利用, 符合RoHs, 耐酸碱, 耐海水, 抗紫外线

分类	
eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

产品链接

https://www.escha.net/cn/8076365

包含在此数据表中的信息已谨慎编辑，对于正确性，完整性及时间的责任仅限于重大过失
艾查工业自动化产品(上海）有限公司上海市奉贤区奉浦开发区环城北路168号南厂房1楼 邮编201401
| +86 2152968180 |