RJ45, 公头, 直型, 8针脚, RJ45, 公头, 直型, 8针脚, 蓝色, 屏蔽, 工业以太网 10 GBit/s

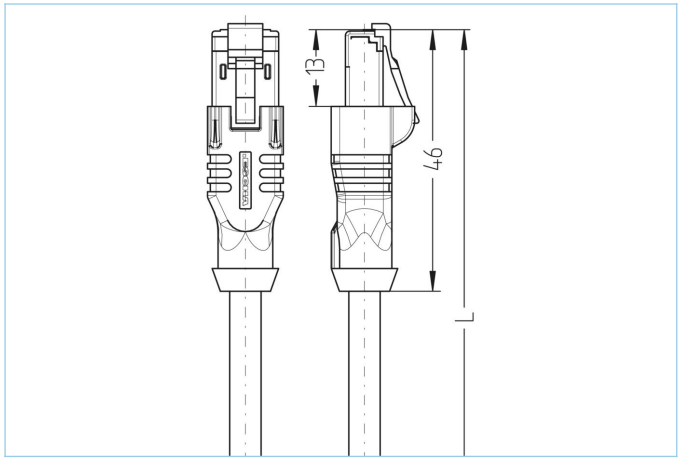

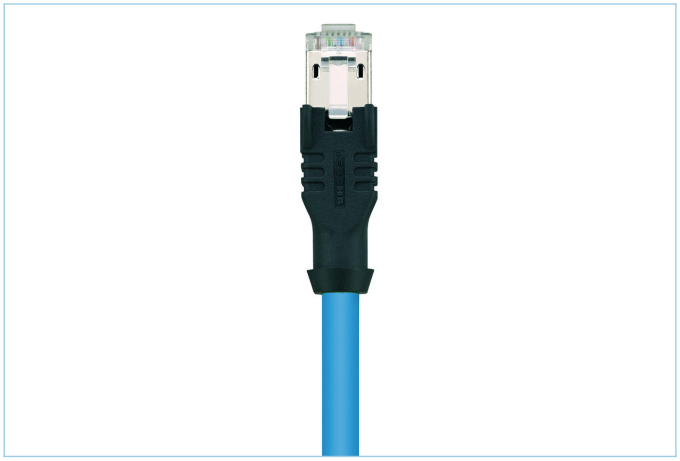



产品信息	
物料描述	IE-RJ45SS8.002-0,5-IE-RJ45SS8.002/S620BU
物料编号	8077305
长度	0.5m
海关关税编码	85444290
Step-文件	IE-RJ45SS8-m-IE-RJ45SS8_S620.stp
EAN	4047106178000
标签套管	2块

技术参数	A面	B面
连接头	公头, 直型, RJ45	公头, 直型, RJ45
针脚数	8	8
针脚分布	1 WH/OG, 2 OG; 3 WH/GN, 4 BU; 5 WH/BU, 6 GN; 7 WH/BN, 8 BN	1 WH/OG, 2 OG; 3 WH/GN, 4 BU; 5 WH/BU, 6 GN; 7 WH/BN, 8 BN
配置	T568B	T568B
额定电压	60V	60V
电流负荷 (40°)	1A	1A
绝缘电阻	≥10⁸Ω	≥10⁸Ω
传输特性	Cat6A	Cat6A
产品环境温度	-40°C...+70°C	-40°C...+70°C
触点材料	合金，铜锌，镀金	合金，铜锌，镀金
触头载体材料	塑料	塑料
夹紧基体材料	塑料， TPE， 黑色	塑料， TPE， 黑色
屏蔽	with 屏蔽	with 屏蔽
屏蔽防护层材料	合金，铜锌，镀镍	合金，铜锌，镀镍
标准	IEC 60603-7-51	IEC 60603-7-51
防护等级 (安装好)	IP20	IP20
机械寿命周期	>1000 插拔次数	>1000 插拔次数
防护等级	1	1

包含在此数据表中的信息已谨慎编辑，对于正确性，完整性及时间的责任仅限于重大过失
艾查工业自动化产品(上海）有限公司上海市奉贤区奉浦开发区环城北路168号南厂房1楼 邮编201401
| +86 2152968180 |

电缆	Cat7, FRNC, UL, S620

高级屏蔽S/FTP PiMF-数据电缆，规定可达200MHz，带有无卤素外护套。此电缆符合根据EN 50288-4-2 和IEC 61156-5的7类传输要求。鉴于紧缩结构和可能的弯曲半径，有弹性的AWG27/7电缆能最好适应于结构化布线符合ISO/ IEC 11801 以及EN 50173的楼宇、服务器机柜和开关柜。对EA类所有应用的完美的解决方案，符合 IEEE802.3an, VoIP和PoE。此电缆超越的前提是遵守符合EN 55022电磁干扰 B类以及符合 EN 55024的电磁抗干扰性。电缆可为灰色、黄色、蓝色、红色、绿色和黑色。电缆符合UL 444通信电缆CMG要求。

外径	6,00 mm
电缆护套材料	阻燃,无卤素复合 (HFC)
外被颜色	蓝，类似于RAL5015
线芯横截面积	4 x 2 x AWG27
电缆绝缘材料	PE
线芯颜色	白橙/橙；白绿/绿；白棕/棕；白蓝/蓝
导体结构	7 x 0,14 mm
弯曲半径（固定）	5 x Ø-电缆
环境温度（固定）	-20°C...+60°C
屏蔽	是
无卤素	是
传输特性	Cat7
电缆测试电压	1kV
电缆额定电压	125 V
特性	阻燃, 低烟, 无卤素, 高弹性, 无腐蚀性气体, 符合RoHs

分类

eCl@ss 7.0	27060308
eCl@ss 8.0	27060308
eCl@ss 9.0	27060308
ETIM 5.0	EC002599
ETIM 6.0	EC002599

附件

RJ45未锁定的夹装
https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&o=3&n=15&f=807

产品链接

https://www.escha.net/cn/8077305

包含在此数据表中的信息已谨慎编辑，对于正确性，完整性及时间的责任仅限于重大过失
艾查工业自动化产品(上海）有限公司上海市奉贤区奉浦开发区环城北路168号南厂房1楼 邮编201401
| +86 2152968180 |