
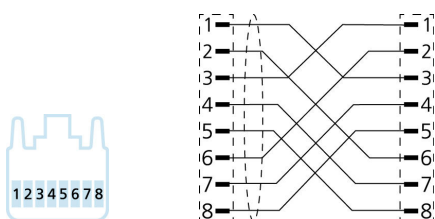
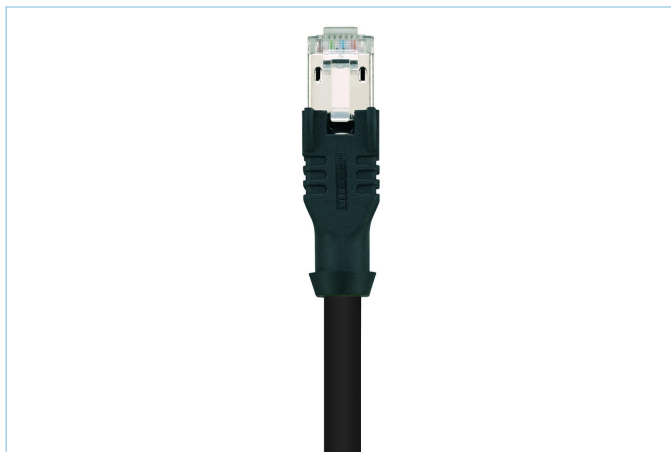


RJ45, 公头, 直型, 8针脚, RJ45, 公头, 直型, 8针脚, 黑, 屏蔽, 工业以太网 10 GBit/s

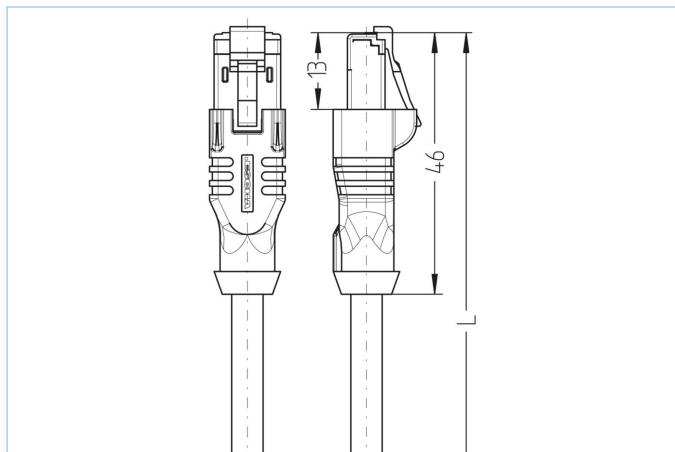

#### 产品信息

|        |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| 物料描述   | IE-RJ45SS8.002-3-IE-RJ45SS8.012/S620BK |
| 物料编号   | 8077481                                |
| 长度     | 3m                                     |
| 海关关税编码 | 85444290                               |
| EAN    | 4047106178659                          |

| 技术参数       | A面                                                         | B面                                                         |
|------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 连接头        | 公头, 直型, RJ45                                               | 公头, 直型, RJ45                                               |
| 针脚数        | 8                                                          | 8                                                          |
| 针脚分布       | 1 WH/OG, 2 OG; 3 WH/GN, 4 BU; 5 WH/BU, 6 GN; 7 WH/BN, 8 BN | 1 WH/GN, 2 GN; 3 WH/OG, 4 WH/BN; 5 BN, 6 OG; 7 BU, 8 WH/BU |
| 配置         | Crossover                                                  | Crossover                                                  |
| 额定电压       | 60V                                                        | 60V                                                        |
| 电流负荷 (40°) | 1A                                                         | 1A                                                         |
| 绝缘电阻       | $\geq 10^9 \Omega$                                         | $\geq 10^9 \Omega$                                         |
| 传输特性       | Cat6A                                                      | Cat6A                                                      |
| 产品环境温度     | -40°C...+70°C                                              | -40°C...+70°C                                              |
| 触点材料       | 合金, 铜锌, 镀金                                                 | 合金, 铜锌, 镀金                                                 |
| 触头载体材料     | 塑料                                                         | 塑料                                                         |
| 夹紧基体材料     | 塑料, TPE, 黑色                                                | 塑料, TPE, 黑色                                                |
| 屏蔽         | with 屏蔽                                                    | with 屏蔽                                                    |
| 屏蔽防护层材料    | 合金, 铜锌, 镀镍                                                 | 合金, 铜锌, 镀镍                                                 |
| 标准         | IEC 60603-7-51                                             | IEC 60603-7-51                                             |
| 防护等级 (安装好) | IP20                                                       | IP20                                                       |
| 机械寿命周期     | >1000 插拔次数                                                 | >1000 插拔次数                                                 |
| 防护等级       | 1                                                          | 1                                                          |

|    |                      |
|----|----------------------|
| 电缆 | Cat7, FRNC, UL, S620 |
|----|----------------------|

高级屏蔽S/FTP PiMF-数据电缆，规定可达200MHz，带有无卤素外护套。此电缆符合根据EN 50288-4-2 和IEC 61156-5的7类传输要求。鉴于紧缩结构和可能的弯曲半径，有弹性的AWG27/7电缆能最好适应于结构化布线符合ISO/ IEC 11801 以及EN 50173的楼宇、服务器机柜和开关柜。对EA类所有应用的完美的解决方案，符合 IEEE802.3an, VoIP和PoE。此电缆超越的前提是遵守符合EN 55022电磁干扰 B类以及符合 EN 55024的电磁抗干扰性。电缆可为灰色、黄色、蓝色、红色、绿色和黑色。电缆符合UL 444通信电缆CMG要求。

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| 外径       | 6,00 mm                          |
| 电缆护套材料   | 阻燃,无卤素复合 (HFC)                   |
| 外被颜色     | 黑，类似于 RAL9005                    |
| 线芯横截面积   | 4 x 2 x AWG27                    |
| 电缆绝缘材料   | PE                               |
| 线芯颜色     | 白橙/橙；白绿/绿；白棕/棕；白蓝/蓝              |
| 导体结构     | 7 x 0,14 mm                      |
| 弯曲半径（固定） | 5 x Ø-电缆                         |
| 环境温度（固定） | -20°C...+60°C                    |
| 屏蔽       | 是                                |
| 无卤素      | 是                                |
| 传输特性     | Cat7                             |
| 电缆测试电压   | 1kV                              |
| 电缆额定电压   | 125 V                            |
| 特性       | 阻燃, 低烟, 无卤素, 高弹性, 无腐蚀性气体, 符合RoHs |

|    |
|----|
| 分类 |
|----|

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 7.0 | 27060308 |
| eCl@ss 8.0 | 27060308 |
| eCl@ss 9.0 | 27060308 |
| ETIM 5.0   | EC002599 |
| ETIM 6.0   | EC002599 |

|    |
|----|
| 附件 |
|----|

RJ45未锁定的夹装

<https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&o=3&n=15&f=807>