
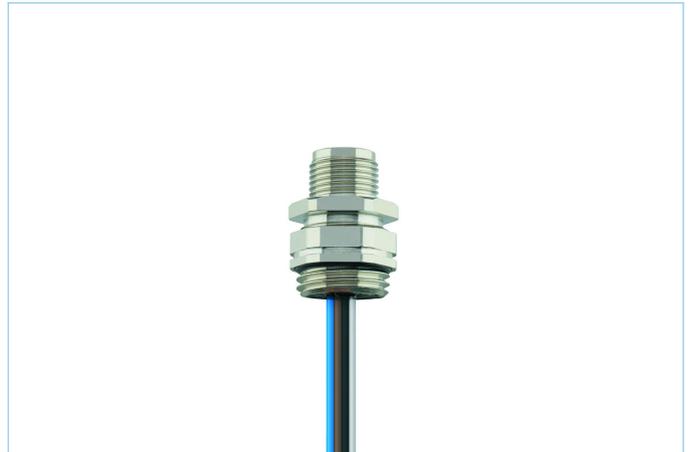


## Flansch, M12, Stecker, gerade, 12-polig, Vorderwandmontage, Litzenanschluss

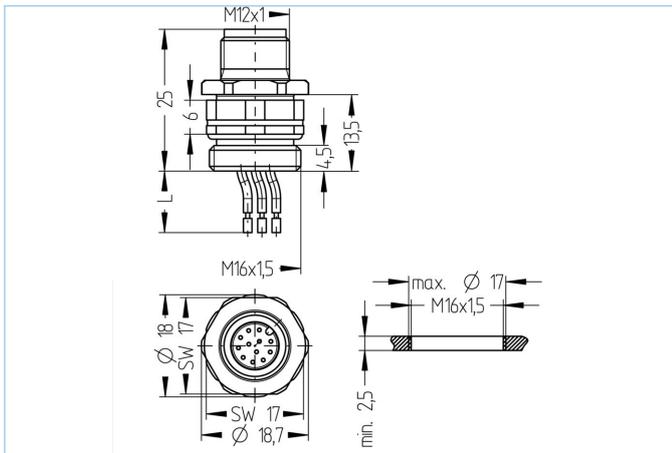

### Produktinformationen

Artikelbezeichnung	AL-FVM12SUA12-0,5/M16/S520
Artikel-Nr.	8077975
Zolltarif-Nr.	85444290
Verpackungseinheit	5
Step-Datei	AL-FVM12SUA12-m_M16_S520.stp
EAN	4047106235789
Ersatz für	8028077

### Technische Daten

Steckverbinder	Stecker, gerade, M12
Polzahl	12
Pin-Belegung	1 BN, 2 BU, 3 WH, 4 GN, 5 PK, 6 YE, 7 BK, 8 GY, 9 RD, 10 VT, 11 GYPK, 12 RDBU
Codierung	A
Bemessungsspannung	30V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	1,5A
Isulationswiderstand	$\geq 10^9 \Omega$
Umgebungstemperatur	-30°C...+90°C
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontaktträger	Kunststoff, PA GF, BK
Material Flanschgehäuse	Metall, CuZn, vernickelt
Material äußere Dichtung	NBR
Montagerichtung	Vorderwandmontage, positionierbar
Schlüsselweite Befestigungsmutter	SW17
Litzenlänge	0,50m
Aderfarben	BN, BU, WH, GN, PK, YE, BK, GY, RD, VT, GYPK, RDBU
Aderquerschnitt	12 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Material Aderisolierung	PVC
Befestigungsgewinde	M16x1,5

Anschlussart	Litzenanschluss
Normen	IEC 61076-2-101
Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Ausführung	gerade

#### Klassifikationen

eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061

#### Link zum Produkt

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Einbaustecker/8077975>