



## RJ45, Stecker, gewinkelt, 4-polig, geschirmt, Industrial Ethernet 100 MBit/s

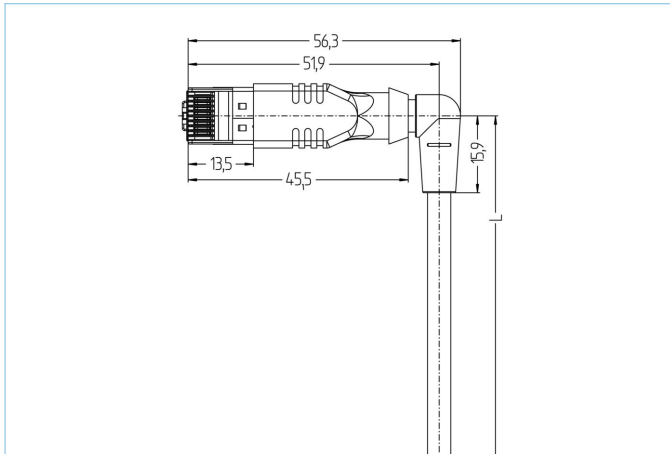

### Produktinformationen

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Artikelbezeichnung | IE-W9RJ45SS8.005-5/S3400 |
| Artikel-Nr.        | 8080802                  |
| Länge              | 5m                       |
| Zolltarif-Nr.      | 85444290                 |
| Step-Datei         | IE-W9RJ45SS8-m.stp       |
| EAN                | 4047106231637            |

### Technische Daten

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Steckverbinder                        | Stecker, gewinkelt, RJ45, 270°      |
| Polzahl                               | 4                                   |
| Pin-Belegung                          | 1 WHOG, 2 OG, 3 WHBU, 6 BU          |
| Bemessungsspannung                    | 60V                                 |
| Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C) | 1A                                  |
| Isulationswiderstand                  | $\geq 10^9 \Omega$                  |
| Übertragungseigenschaften             | Cat5e                               |
| Umgebungstemperatur                   | -40°C...+70°C                       |
| Material Kontakte                     | Metall, CuSn, vergoldet             |
| Material Kontaktträger                | Kunststoff, PA UL94-V0, transparent |
| Material Griffkörper                  | Kunststoff, TPE, BK                 |
| Material Schirmgehäuse                | Metall, CuZn, vernickelt            |
| Schirmung                             | mit Schirmung                       |
| Normen                                | IEC 60603-7-5                       |
| Schutzart (montiert)                  | IP20                                |
| Mechanische Lebensdauer               | >750 Steckzyklen                    |
| Endenkonfektion                       | offenes Kabelende                   |
| Verschmutzungsgrad                    | 1                                   |
| Ausführung                            | gewinkelt                           |

## Leitung

Cat5e, PUR, UL, S3400

Geschirmte Ethernet-Leitung aus PUR zur sicheren und industrietauglichen Datenübertragung in der Automatisierungs- und Feldbustechnik. Echtzeitanforderungen auf Basis IEC61158 sind realisierbar. Die Leitung erfüllt die Forderung nach UL-Style 21815 (80°/300V) und die Vorgaben nach Cat5 (elektr. Eigenschaften in Anlehnung an EN50288-2-2). Materialien und konstruktiver Aufbau für erhöhte mechanische Beanspruchung (Abrieb, Biegungen, Erschütterungen etc.) der Leitung. Einsatz im Schleppkettenbetrieb/ bei Torsion möglich. Hohe Zugfestigkeit durch eingearbeiteten Kevlar-Faden.

|                            |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Außendurchmesser Mantel    | 4,80 mm                                                                                                                                                                                                        |
| Material Leitungsmantel    | PUR                                                                                                                                                                                                            |
| Mantelfarbe                | GN, ähnlich RAL6018                                                                                                                                                                                            |
| Aderquerschnitt            | 1 x 4 x AWG26, Sternvierer                                                                                                                                                                                     |
| Material Aderisolierung    | PP                                                                                                                                                                                                             |
| Aderfarben                 | WHBU/BU, WHOG/OG                                                                                                                                                                                               |
| Litzenaufbau               | 19 x 0,10 mm                                                                                                                                                                                                   |
| Biegeradius (fest)         | 4 x Ø-Leitung                                                                                                                                                                                                  |
| Biegeradius (bewegt)       | 7,5 x Ø-Leitung                                                                                                                                                                                                |
| Temperaturbereich (bewegt) | -30°C...+70°C                                                                                                                                                                                                  |
| Temperaturbereich (fest)   | -40°C...+80°C                                                                                                                                                                                                  |
| Übertragungseigenschaften  | Cat5                                                                                                                                                                                                           |
| Nennspannung Leitung       | 300 V UL rating                                                                                                                                                                                                |
| Besondere Eigenschaften    | halogenfrei, hohe Flexibilität, hydrolysefest, LABS-frei, mikrobefest, ölbeständig, ozonbeständig, recyclefähig, RoHS-konform, säure- u. laugenbeständig, schleppkettenfähig, seewasserbeständig, UV-beständig |

## Klassifikationen

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27061801 |
| eCl@ss 7.0 | 27060308 |
| eCl@ss 8.0 | 27060308 |
| eCl@ss 9.0 | 27060308 |
| ETIM 5.0   | EC002599 |
| ETIM 6.0   | EC002599 |

## Link zum Produkt

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Datensteckverbinder/8080802>