



阀连接器, 防护类型 A, 3+PE, 传感器/执行器电缆



- 1 > BN
- 2 > BU
- 3 > BK
- ⊕ > GN/YE

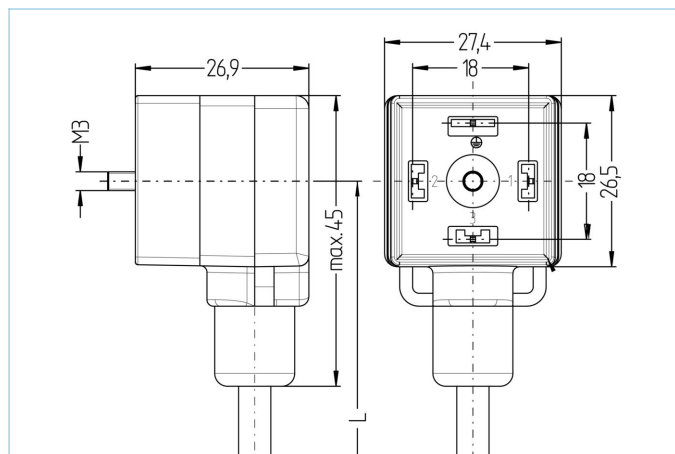

| 产品信息         |                            |
|--------------|----------------------------|
| 物料描述         | VA31-230.0-5/P01           |
| 物料编号         | 8081355                    |
| 长度           | 5m                         |
| 海关关税编码       | 85444290                   |
| Step-文件      | VA31-m.stp                 |
| EAN          | 4047106231828              |
| 技术参数         |                            |
| 连接头          | 母头, 弯型, A阀                 |
| 针脚数          | 3+PE                       |
| 针脚分布         | 1 BN, 2 BU, 3 BK, PE: GNYE |
| 额定电压         | 230V <sub>AC/DC</sub>      |
| 电流负荷 ( 40° ) | 10A                        |
| 绝缘电阻         | ≥10 <sup>8</sup> Ω         |
| 产品环境温度       | -30°C...+90°C              |
| 触点材料         | 合金, 黄铜, 镀银                 |
| 触头载体材料       | 塑料, PA, 黑色                 |
| 密封(母头)材料     | 塑料, TPU                    |
| 保护电路         | 不带抑制电路                     |
| 固定螺丝         | 合金, 铜锌, 镀镍                 |
| 防护类型         | A                          |
| 标准           | DIN EN 175301-803          |
| 防护等级 ( 安装好 ) | IP65, IP67, IP68           |
| 机械寿命周期       | >100 插拔次数                  |
| 污染等级         | 3                          |
| 类型           | 弯型                         |

|    |                  |
|----|------------------|
| 电缆 | PVC, UL, P01, GY |
|----|------------------|

用于测量、控制以及传感器技术的聚氯乙烯电缆适用于干燥地区的包装机械、组装和输送技术。高弹性和不受力运动（在特定条件下可用于保护拖链）适用于食品和饮料行业。P01-电缆符合UL和CSA (UL1729/2464; cULus) 的要求。

|          |                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| 外径       | 6,40 +/- 0,2 mm                                              |
| 电缆护套材料   | PVC                                                          |
| 外被颜色     | 灰，类似于 RAL7040                                                |
| 线芯横截面积   | 4 x 0.75 mm <sup>2</sup>                                     |
| 电缆绝缘材料   | PVC                                                          |
| 线芯颜色     | 棕，黑，蓝，绿黄                                                     |
| 导体结构     | 24 x 0, 20 mm                                                |
| 弯曲半径（固定） | 5 x Ø-电缆                                                     |
| 弯曲半径（重复） | 10 x Ø-电缆                                                    |
| 环境温度（重复） | 0°C...+80°C                                                  |
| 环境温度（固定） | -25°C...+80°C                                                |
| 电缆额定电压   | ≤300 V                                                       |
| 特性       | 具有良好的耐油性和耐化学性, LABS free, 抗臭氧, 可回收利用, 符合RoHs, 耐酸碱, 耐海水, 抗紫外线 |

|    |
|----|
| 分类 |
|----|

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27279218 |
| eCl@ss 7.0 | 27279218 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060312 |
| ETIM 5.0   | EC001855 |
| ETIM 6.0   | EC001855 |

|    |
|----|
| 附件 |
|----|

标签, 阀连接器  
<https://www.escha.net/cn/8047110>

固定螺丝  
<https://www.escha.net/cn/8060907>

|      |
|------|
| 产品链接 |
|------|

<https://www.escha.net/cn/8081355>