



M12, 母头, 直型, 4+PE, M12, 公头, 直型, 4+PE, 传感器/执行器电缆

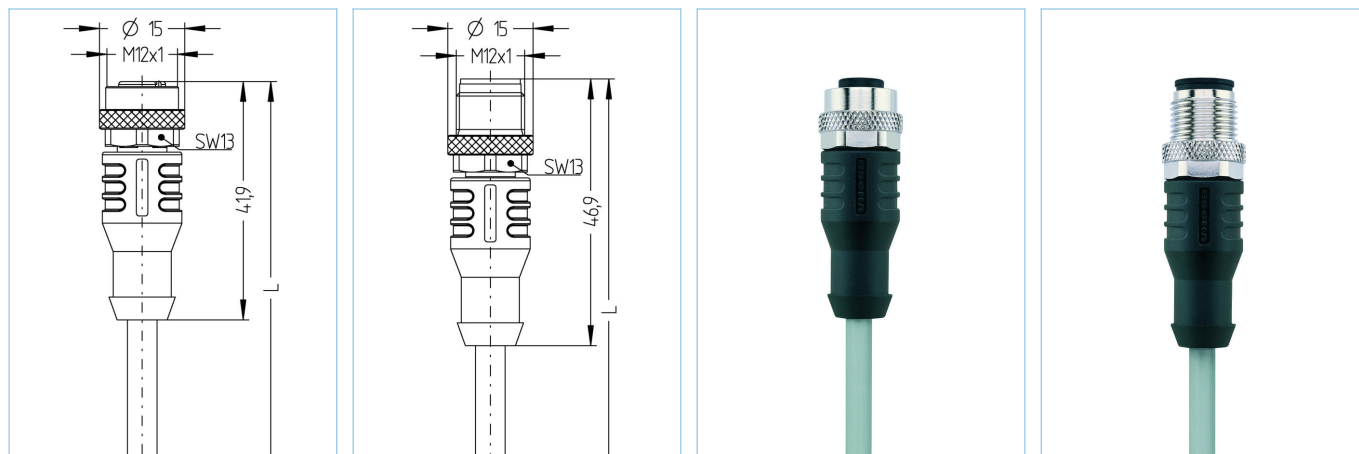

产品信息

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 物料描述    | AL-WAK5-4-AL-WAS5/P00 |
| 物料编号    | 8083437               |
| 长度      | 4m                    |
| 海关关税编码  | 85444290              |
| Step-文件 | AL-WAK5_AL-WAS5.stp   |
| EAN     | 4047106238216         |

| 技术参数         | A面                             | B面                             |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 连接头          | 母头, 直型, M12                    | 公头, 直型, M12                    |
| 针脚数          | 4+PE                           | 4+PE                           |
| 针脚分布         | 1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK, 5 GNYE | 1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK, 5 GNYE |
| 编码           | A                              | A                              |
| 额定电压         | 60V                            | 60V                            |
| 电流负荷 ( 40° ) | 4A                             | 4A                             |
| 绝缘电阻         | $\geq 10^9 \Omega$             | $\geq 10^9 \Omega$             |
| 电阻           | $\leq 5 m\Omega$               | $\leq 5 m\Omega$               |
| 产品环境温度       | -30°C...+90°C                  | -30°C...+90°C                  |
| 触点材料         | 合金, 铜锡, 镀金                     | 合金, 铜锡, 镀金                     |
| 触头载体材料       | 塑料, TPU, 黑色                    | 塑料, TPU, 黑色                    |
| 夹紧基体材料       | 塑料, TPU, 黑色                    | 塑料, TPU, 黑色                    |
| 连接螺母材料       | 合金, 铜锌, 镀镍                     | 合金, 铜锌, 镀镍                     |
| 密封 ( 母头 ) 材料 | FPM/FKM                        |                                |
| 标准           | IEC 61076-2-101                | IEC 61076-2-101                |
| 防护等级 (安装好)   | IP65, IP67, IP68               | IP65, IP67, IP68               |
| 机械寿命周期       | >100 插拔次数                      | >100 插拔次数                      |
| 防护等级         | 3                              | 3                              |

|    |              |
|----|--------------|
| 电缆 | PVC, P00, GY |
|----|--------------|

用于测量、控制以及传感器技术的聚氯乙烯电缆适用于干燥地区的包装机械、组装和输送技术。高弹性和不受力运动（在特定条件下可用于保护拖链）适用于食品和饮料行业。

|          |                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| 外径       | 4,90 mm                                                      |
| 电缆护套材料   | PVC                                                          |
| 外被颜色     | 灰，类似于 RAL7040                                                |
| 线芯横截面积   | 4+1 x 0.34mm <sup>2</sup>                                    |
| 电缆绝缘材料   | PVC                                                          |
| 线芯颜色     | 棕，白，蓝，黑，绿黄                                                   |
| 导体结构     | 19 x 0.15 mm                                                 |
| 弯曲半径（固定） | 5 x Ø-电缆                                                     |
| 弯曲半径（重复） | 10 x Ø-电缆                                                    |
| 环境温度（重复） | 0°C...+80°C                                                  |
| 环境温度（固定） | -25°C...+80°C                                                |
| 电缆额定电压   | ≤300 V                                                       |
| 特性       | 具有良好的耐油性和耐化学性, LABS free, 抗臭氧, 可回收利用, 符合RoHs, 耐酸碱, 耐海水, 抗紫外线 |

#### 分类

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27279218 |
| eCl@ss 7.0 | 27279218 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0   | EC001855 |
| ETIM 6.0   | EC001855 |

#### 附件

##### 装配-夹, M12

<https://www.escha.net/cn/8047660>

##### 扭矩扳手组

<https://www.escha.net/cn/8055431>

##### 标记环Ø 9mm

<https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&o=3&n=15&f=809>

##### 螺栓, M12

<https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&o=3&n=15&f=812>

##### 螺帽, M12

<https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&o=3&n=15&f=811>