Flansch, M12, Buchse, gerade, 4-polig, L-codiert, Vorderwandmontage, Litzenanschluss, POWER

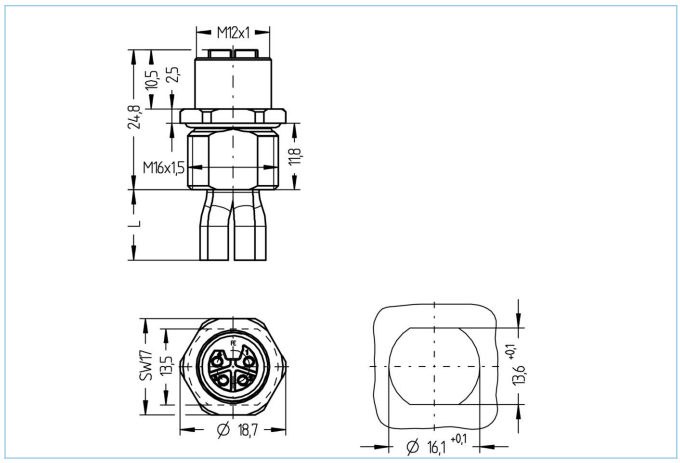

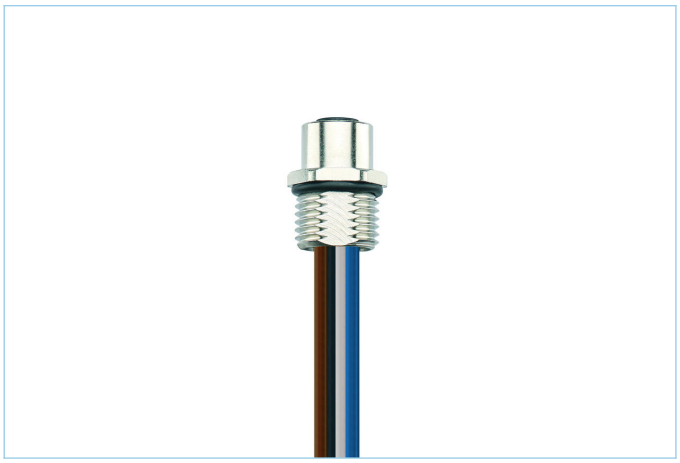

Produktinformationen	
Artikelbezeichnung	PL-FVM12KU4-0,2/M16/S5025
Artikel-Nr.	8086638
Zolltarif-Nr.	85444290
Verpackungseinheit	5
Step-Datei	PL-FVM12KU4-m_M16_S5025.stp
EAN	4047106253202
Besonderheit	PNO Konform

Technische Daten	
Steckverbinder	Buchse, gerade, M12
Polzahl	4
Codierung	L
Bemessungsspannung	63V_{DC}
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	16A
Durchgangswiderstand	≤ 3mΩ
Umgebungstemperatur	-30°C...+90°C
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontaktträger	Kunststoff, PA, BK
Material Flanschgehäuse	Metall, CuZn, vernickelt
Material Dichtung (Buchse)	FPM/FKM
Montagerichtung	Vorderwandmontage (ohne Befestigungsmutter)
Litzenlänge	0,20m
Aderfarben	BN, WH, BU, BK
Aderquerschnitt	4 x 2,5 mm²
Material Aderisolierung	PVC
Befestigungsgewinde	M16x1,5

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt.

Anschlussart	Litzenanschluss
Normen	IEC 61076-2-111
Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Ausführung	gerade

Erweiterte Technische Daten UL

Klassifikationen

eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061

Link zum Produkt

https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Leistungssteckverbinder/8086638

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt.