



M8, 母头, 弯型, 4针脚, D-编码, M8, 公头, 弯型, 4针脚, D-编码, 屏蔽, 工业以太网



PROFI
NET

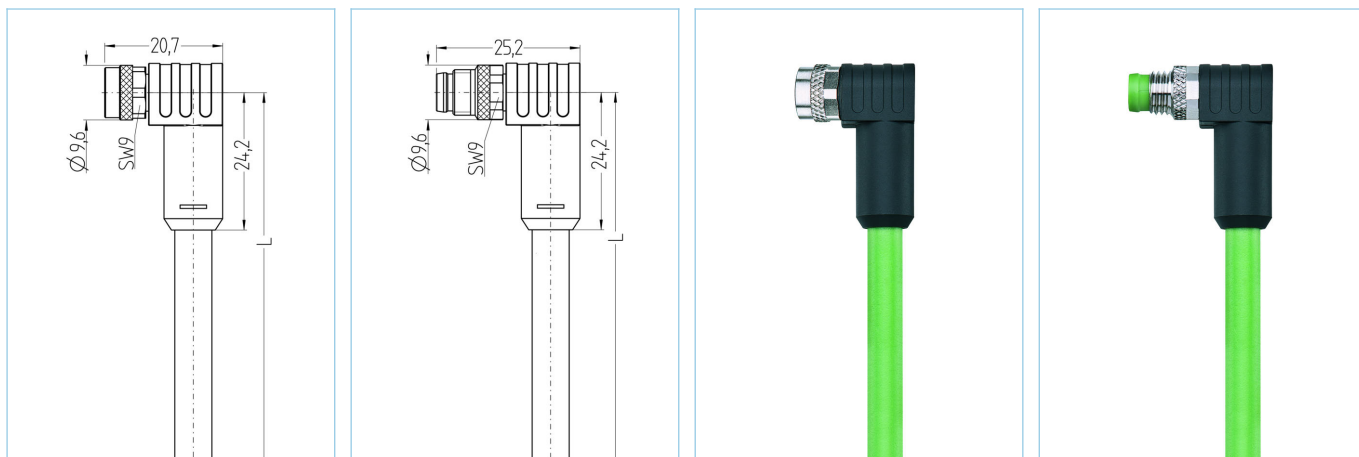

产品信息

物料描述	IE-SWKPSD4.073-5-IE-SWSPSD4.073/S5100
物料编号	8092587
长度	5m
海关关税编码	85444290
Step-文件	IE-SWKPSD4-m-IE-SWSPSD4_S2171.stp
EAN	4047106258696

技术参数	A面	B面
连接头	母头, 弯型, M8	公头, 弯型, M8
针脚数	4	4
针脚分布	1 YE, 2 WH, 3 OG, 4 BU	1 YE, 2 WH, 3 OG, 4 BU
编码	D	D
额定电压	50V _{AC} 60V _{DC}	50V _{AC} 60V _{DC}
电流负荷 (40°)	4A	4A
绝缘电阻	≥10 ⁹ Ω	≥10 ⁹ Ω
传输特性	Cat5e	Cat5e
产品环境温度	-30°C...+90°C	-30°C...+90°C
触点材料	合金, 铜锡, 镀金	合金, 铜锡, 镀金
触头载体材料	塑料, TPU, 绿色	塑料, TPU, 绿色
夹紧基体材料	塑料, TPU, 黑色	塑料, TPU, 黑色
连接螺母材料	合金, 铜锌, 镀镍	合金, 铜锌, 镀镍
屏蔽	with 屏蔽	with 屏蔽
密封 (母头) 材料	FPM/FKM	
标准	IEC 61076-2-114	IEC 61076-2-114
防护等级 (安装好)	IP65, IP67, IP68	IP65, IP67, IP68
机械寿命周期	>100 插拔次数	>100 插拔次数
防护等级	3	3

电缆	Cat5e, PUR, UL, S5100, PROFINET Type R
----	--

用于自动化和现场总线技术中保证工业数据安全传输的屏蔽聚氨酯电缆。该电缆经UL认证，或符合Cat5e（EN 50288-2-1所述电性能）的要求。材料和构造性设置可提高电缆的机械应力（磨损、弯曲、振动等）。此线缆尤其适合机器人应用。

外径	6,50 mm
电缆护套材料	PUR
外被颜色	绿，类似于RAL6018
线芯横截面积	1 x 4 x AWG22, star quad
电缆绝缘材料	PE
线芯颜色	黄/橙；白/蓝
导体结构	19 x 0.15 mm
弯曲半径（固定）	5 x Ø-电缆
弯曲半径（重复）	10 x Ø-电缆
环境温度（重复）	-20°C...+80°C
环境温度（固定）	-40°C...+80°C
拖链应用	5百万次折弯次数;bending radius 75 mm; maximum acceleration 20 m/s ² ; maximum horizontal speed 300 m/min; maximum length horizontal of cable 5 m
无卤素	是
扭力	>500万次; ± 180°/m
传输特性	Cat5e
电缆额定电压	600 V UL rating
特性	阻燃，无卤素，高弹性，耐水解，LABS free，抗微生物，耐油，抗臭氧，PRO-FINET Type R，可回收利用，符合RoHs，耐酸碱，可适应拖链，耐海水，抗扭，抗紫外线

分类

eCl@ss 6.0	27060307
eCl@ss 7.0	27060307
eCl@ss 8.0	27060307
eCl@ss 9.0	27060307
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830

附件

装配-夹, M8

<https://www.escha.net/cn/8047658>

扭矩扳手组

<https://www.escha.net/cn/8055431>

标记环Ø 9mm

<https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&o=3&n=15&f=809>

螺栓, M8

<https://www.escha.net/cn/8081771>

螺帽, M8

<https://www.escha.net/cn/8081761>

产品链接

<https://www.escha.net/cn/8092587>