



M8, 母头, 弯型, 4针脚, M8, 公头, 弯型, 4针脚, 屏蔽, 铁路认证

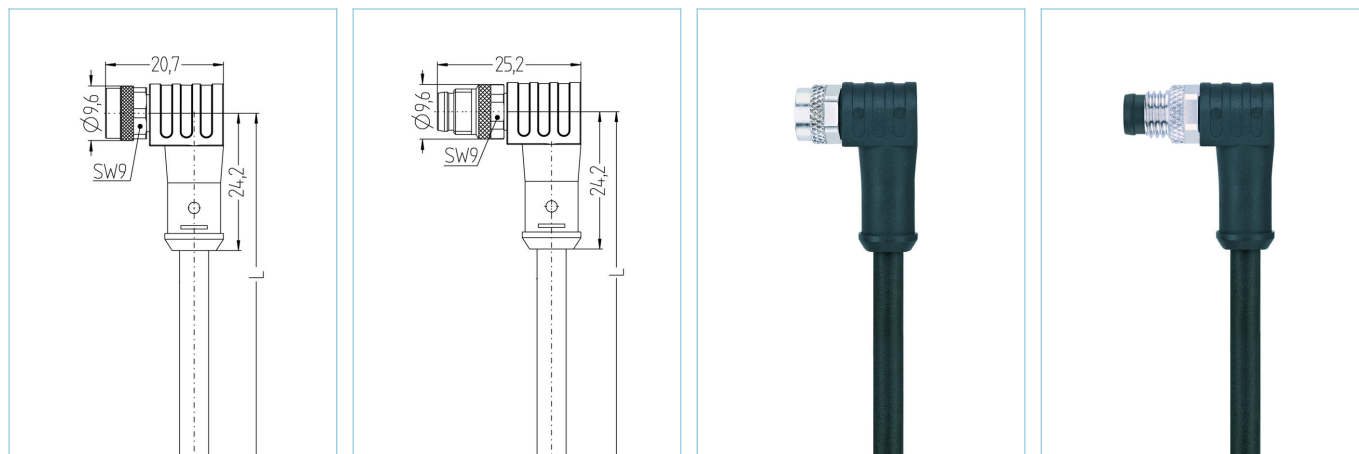

产品信息		
物料描述	RA-SWKPS4.065-2-RA-SWSPS4.065/S4500	
物料编号	8092894	
长度	2m	
海关关税编码	85444290	
Step-文件	RA-SWKPS4-m-RA-SWSPS4.stp	
EAN	4047106264758	
技术参数	A面	B面
连接头	母头, 弯型, M8	公头, 弯型, M8
针脚数	4	4
针脚分布	1 WH 1, 2 WH 2, 3 WH 3, 4 WH 4	1 WH 1, 2 WH 2, 3 WH 3, 4 WH 4
额定电压	60V	60V
电流负荷 (40°)	4A	4A
绝缘电阻	$\geq 10^9 \Omega$	$\geq 10^9 \Omega$
电阻	$\leq 5 m\Omega$	$\leq 5 m\Omega$
触点材料	合金, 铜锌, 镀金	合金, 铜锌, 镀金
触头载体材料	塑料, PA, 黑色	塑料, PA, 黑色
夹紧基体材料	塑料, TPU, 黑色	塑料, TPU, 黑色
连接螺母材料	合金, 铜锌, 镀镍	合金, 铜锌, 镀镍
密封 (母头) 材料	FPM/FKM	
屏蔽	with 屏蔽	with 屏蔽
标准	IEC 61076-2-104	IEC 61076-2-104
机械寿命周期	>100 插拔次数	>100 插拔次数
防护等级	3	3
铁路行业先进的技术资料		
标准	DIN EN 50155, DIN EN 45545-2	
冲击&振动	1级, B类 (DIN EN 61373)	
防护等级 (安装好)	IP67 (-30°C...+90°C), IP65 (-40°C...+90°C)	
温度范围	Tx (-40°C...+90°C)	

电缆	RADOX®, 4x0,5mm², S4500
----	-------------------------

无卤素，电子束交联电缆优越性万一遇到火灾情况，阻焊和易弯曲等改进的功能符合EN 50306-4+EN 45545-2 (HL1-HL3)的要求。
 此电缆用于在轨道车辆内固定、受机械保护的应用或用于在操作时有限的交替弯曲应力的应用安装。
 此电缆具有很好的温度范围及强耐油和耐燃油性。RADOX®是瑞士 HUBER+SUHNER AG的注册商标。

外径	5,4 mm
电缆护套材料	RADOX® EM 104
外被颜色	黑，类似于 RAL9005
线芯横截面积	4 x 0.5 mm²
电缆绝缘材料	RADOX® EI 306
线芯颜色	白 1, 白 2, 白 3, 白 4
导体结构	19 x 0,18 mm
弯曲半径 (固定)	3 x Ø-电缆
弯曲半径 (重复)	4 x Ø-电缆
环境温度 (固定)	-50°C...+120°C
防火依据	DIN EN 45545-2 HL1-3, DIN 5510 防火等级 1-4, NF F16-101 类别 A1 , A2 , B, NFPA 130, UN ECE R 118
屏蔽	是
无卤素	是
特性	增强热负荷, 阻燃, 低烟, 无卤素, 耐油性, 符合RoHs

分类

eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

附件

扭矩扳手组

<https://www.escha.net/cn/8055431>

标记环 Ø 9mm

<https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&o=3&n=15&i=809>

螺栓, M8

<https://www.escha.net/cn/8081771>

螺帽, M8

<https://www.escha.net/cn/8081761>

装配-夹, M8

<https://www.escha.net/cn/8047658>