

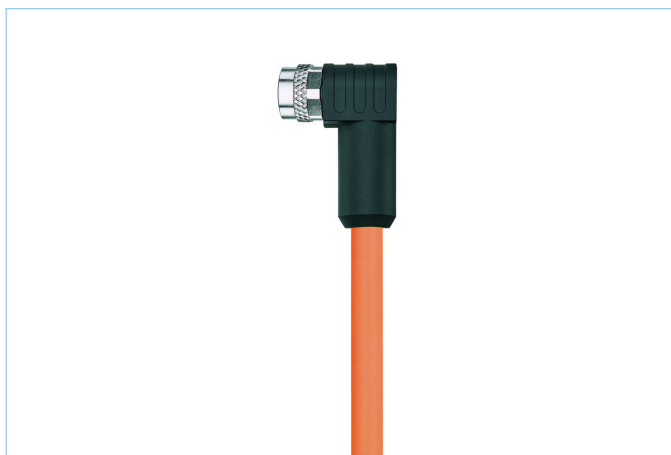


M8, Hembra, acodado, 3 polos, cable sensor/actuador

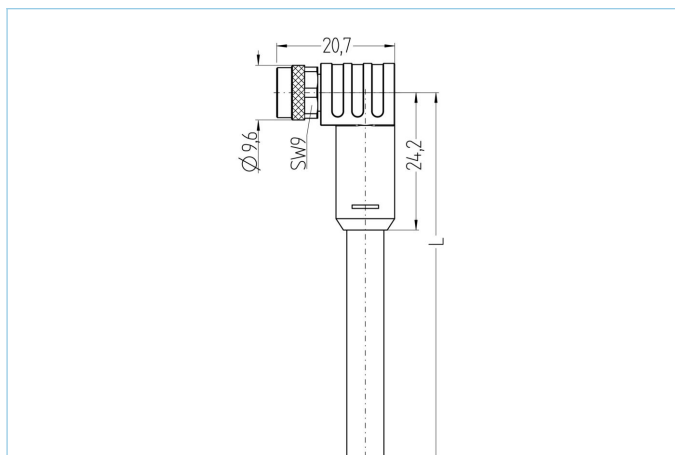

Datos del producto

Descripción del producto	AL-SWKP3-2/S740/S77
No. referencia	8094222
Longitud	2m
Número de aduana	85444290
EAN	4047106268190

Datos técnicos

Conector	Hembra, acodado, M8
Número de pines	3
Asignación de los pines	1 BN, 3 BU, 4 BK
Rango de voltaje	60V
Corriente de carga (a 40°C)	4A
Resistividad del aislamiento	$\geq 10^9 \Omega$
Resistencia	$\leq 5m\Omega$
Temperatura ambiente del producto	-30°C...+90°C
Material de contacto	Metal, CuSn, dorados
Material del soporte de contacto	Plástico, TPU, BK
Material del asa	Plástico, TPU, BK
Material de la tuerca de encaje	Metal, CuZn, niquelado
Material del sellado del material	FPM/FKM
Estándar	IEC 61076-2-104
Grado de protección (montado)	IP65, IP67, IP68
Ciclo de funcionamiento mecánico	>100 ciclos de conexión
Acabado del cable	Extremo libre
Grado de polución	3
Acabado	acodado

Cable	PUR, UL, S740, Schweißfunkenbeständig, Automotive
--------------	--

Cable de control flexible, libre de silicona y de halógeno con alta resistencia mecánica. Debido a sus excelentes propiedades en la adaptación de cadena portacables, resistencia a la torsión e inmunidad de campo de soldadura, es muy adecuado para aplicaciones flexibles en robótica, tecnología de manipulación y ensamblaje, así como máquinas herramienta. El cable cumple con los requisitos UL y CSA (UL10493 / 20549; cULus).

Diámetro exterior del cable	6,2 mm
Material de la cubierta	PUR
Color de la cubierta	OG, similar RAL2003
Sección del conductor	3 x 0.34 mm ²
Material del aislamiento del conductor	PP
Colores de los conductores	BN, BU, BK
Estructura del conductor	42 x 0.10 mm
Radio de doblado (fijo)	5xØ-cable
Radio de doblado (repetitivo)	10 x Ø-cable
Rango de temperatura (repetitivo)	-30°C...+90°C
Rango de temperatura (fija)	-40°C...+90°C
Rango de temperatura (cadena porta cables)	-25°C...+60°C
Aplicaciones cadena portacables	5 millones de ciclos
Libre de Halógenos	Sí
Torsión	+/-360°/m, ≥ 2 millones de ciclos
Rango de voltaje del cable	≤300 V
Características especiales	retardante de llama, Resistente al agua marina, Reciclable, LABS free, RoHS compliant, Resistente a los ácidos y alcalinos, Resistente al ozono, Resistente a los rayos UV, Resistente a Hidrólisis, Adaptado para cadena portacables, Resistente a torsiones, Resistente a soldadura, libre de halógenos, libre de silicona, resistente a aceites
Eigenschaften Automotiv	El cable cumple con los requisitos MgU-I-B09-41 para cables de sensores/ actuadores para el área de montaje de carrocería.

Clasificaciones	
------------------------	--

eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Accesorios	
-------------------	--

Clip de montaje, M8 https://www.escha.net/en/products/standard/accessories-for-connectivity/8047658	
Set herramienta apriete https://www.escha.net/en/products/standard/accessories-for-connectivity/8055431	
Anillos de marcaje Ø 9mm https://www.escha.net/en/products/standard/accessories-for-connectivity?p=1&o=3&n=15&f=809	
Tapón roscado, M8 https://www.escha.net/en/products/standard/accessories-for-connectivity/8081771	
Herramienta de desforraje https://www.escha.net/en/products/standard/accessories-for-connectivity/8066215	
Herramienta de desforraje https://www.escha.net/en/products/standard/accessories-for-connectivity/8066216	

Enlace al producto	
---------------------------	--

<https://www.escha.net/en/products/standard/sensoractuator-connectors/8094222>