


Konfektionierbar, M12, Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert, Crimpkontakt, geschirmt, rail approved, 250V 4A

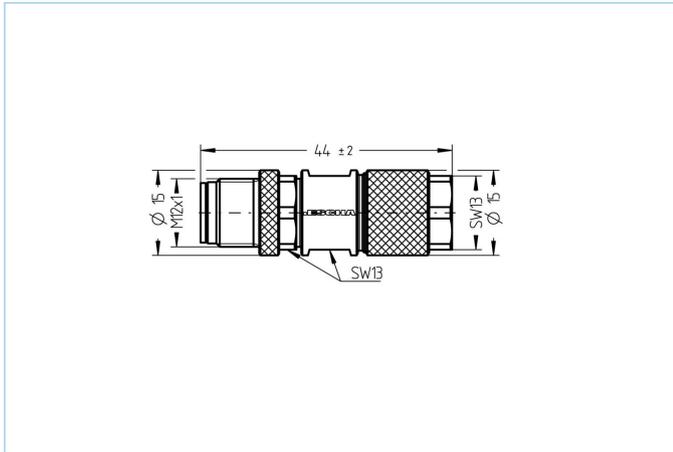

Produktinformationen

Artikelbezeichnung	RA-WASCSY4C
Artikel-Nr.	8098126
Zolltarif-Nr.	85366990
Step-Datei	RA-WASCSY4C.stp
EAN	4047106282295

Technische Daten

Steckverbinder	Stecker, gerade, M12
Polzahl	4
Codierung	D
Bemessungsspannung	250V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	4A
Isolationswiderstand	≥10 ⁹ Ω
Durchgangswiderstand	≤ 10mΩ
Übertragungseigenschaften	Cat5e
Umgebungstemperatur	-40°C...+90°C
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontakträger	Kunststoff, PA, BK/GY
Material Griffkörper	Metall, CuZn, vernickelt
Material Überwurf	Metall, CuZn, vernickelt
Material Schirmhülse	Metall, CuZn, vernickelt
Material Zugentlastung	Kunststoff, PA, BK
Schirmung	mit Schirmung
Anschlussquerschnitt	AWG 24-16
Kabeldurchlass	4,5...8 mm

Anschlussart	Crimpkontakt
Normen	IEC 61076-2-101
Schutzart (montiert)	IP67
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Ausführung	gerade

Erweiterte Technische Daten rail approved

Normen	DIN EN 50155, DIN EN 45545-2
Schock & Vibration	Klasse 1, Kategorie B (DIN EN 61373)
Schutzart (montiert)	IP67
Temperaturbereich	Tx (-40°C...+90°C)
Brandschutz gemäß	DIN EN 45545-2 HL1-3

Klassifikationen

eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635

Zubehör

Montageanleitung, M12 Stecker konfektionierbar
https://www.escha.net/files/assembly/Assembly_8098138_M12_male_fieldwireable.pdf

Vierdorn-Crimpzange analog
<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlussstechnik-Zubehoer/8098140>

Vierdorn-Crimpzange digital
<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlussstechnik-Zubehoer/8098141>

Crimpzange Locator
<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlussstechnik-Zubehoer/8098142>

Drehmomentschlüssel-Set
<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlussstechnik-Zubehoer/8055431>

erforderliches Zubehör

Dichtung ø4,5 – 5,5mm schwarz, Steckverbinder selbstkonfektionierbar, M12
<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlussstechnik-Zubehoer/8098132>

Dichtung ø4,5 – 5,5mm schwarz, Steckverbinder selbstkonfektionierbar, M12
<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlussstechnik-Zubehoer/8098133>

Dichtung ø5,2 – 7,0mm schwarz, Steckverbinder selbstkonfektionierbar, M12
<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlussstechnik-Zubehoer/8098134>

Dichtung ø5,2 – 7,0mm schwarz, Steckverbinder selbstkonfektionierbar, M12
<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlussstechnik-Zubehoer/8098135>

Dichtung ø6,8 – 8,0mm schwarz, Steckverbinder selbstkonfektionierbar, M12
<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlussstechnik-Zubehoer/8098136>

Dichtung ø6,8 – 8,0mm schwarz, Steckverbinder selbstkonfektionierbar, M12
<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlussstechnik-Zubehoer/8098137>

Steckerstift, 0,25-0,5mm² AWG 24-20
<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlussstechnik-Zubehoer/8098128>

Steckerstift, 0,25-0,5mm² AWG 24-20
<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlussstechnik-Zubehoer/8098129>

Steckerstift, 0,75-1mm² AWG 18-16
<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlussstechnik-Zubehoer/8098130>

Steckerstift, 0,75-1mm² AWG 18-16
<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlussstechnik-Zubehoer/8098131>

Link zum Produkt

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Konfektionierbare-Steckverbinder/8098126>