



现场接线, M12, 公头, 直型, 4针脚, D-编码, 压接连接, 屏蔽, 铁路认证, 250V 4A

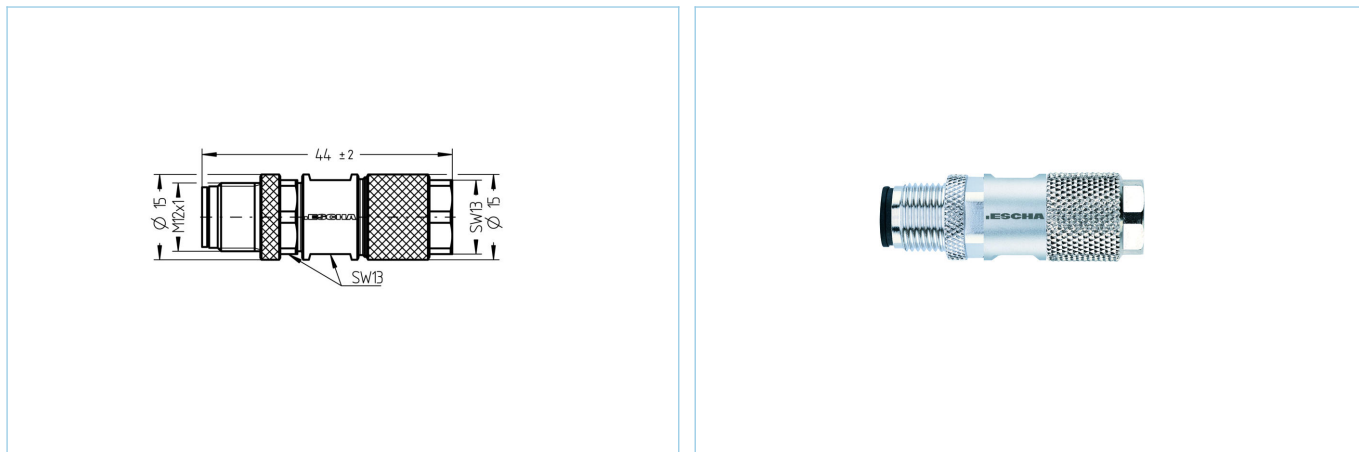

产品信息	
物料描述	RA-WASCSY4C
物料编号	8098126
海关关税编码	85366990
Step-文件	RA-WASCSY4C.stp
EAN	4047106282295
技术参数	
连接头	公头, 直型, M12
针脚数	4
编码	D
额定电压	250V
电流负荷 (40°)	4A
绝缘电阻	≥10 ⁹ Ω
电阻	≤ 10mΩ
传输特性	Cat5e
产品环境温度	-40°C...+90°C
触点材料	合金, 黄铜, 镀金
触头载体材料	塑料, PBT, 黑色
夹紧基体材料	合金, 铜锌, 镀镍
连接螺母材料	合金, 铜锌, 镀镍
屏蔽套材料	合金, 铜锌, 镀镍
应力消除材料	塑料, PA, 黑色
屏蔽	带屏蔽
连接横截面积	AWG 24-16
电缆出口	4,5...8 mm
连接类型	压接连接
标准	IEC 61076-2-101
防护等级 (安装好)	IP67
机械寿命周期	>100 插拔次数
污染等级	3
类型	直型

铁路行业先进的技术资料

标准	DIN EN 50155, DIN EN 45545-2
冲击&振动	1级, B类 (DIN EN 61373)
防护等级 (安装好)	IP67
温度范围	Tx (-40°C...+90°C)
防火依据	DIN EN 45545-2 HL1-3

分类

eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635

附件

装配说明, M12 公头 现场接线连接器
https://www.escha.net/files/assembly/Assembly_8098138_M12_male_fieldwireable.pdf

压接工具, 指针式
<https://www.escha.net/cn/8098140>

压接工具, 数字式
<https://www.escha.net/cn/8098141>

压接工具, 定位器
<https://www.escha.net/cn/8098142>

扭矩扳手组
<https://www.escha.net/cn/8055431>

配套附件

密封件 $\varnothing 4,5 - 5,5\text{mm}$ 黑色, 现场接线连接器, M12
<https://www.escha.net/cn/8098132>

密封件 $\varnothing 4,5 - 5,5\text{mm}$ 黑色, 现场接线连接器, M12
<https://www.escha.net/cn/8098133>

密封件 $\varnothing 5,2 - 7,0\text{mm}$ 黑色, 现场接线连接器, M12
<https://www.escha.net/cn/8098134>

密封件 $\varnothing 5,2 - 7,0\text{mm}$ 黑色, 现场接线连接器, M12
<https://www.escha.net/cn/8098135>

密封件 $\varnothing 6,8 - 8,0\text{mm}$ 黑色, 现场接线连接器, M12
<https://www.escha.net/cn/8098136>

密封件 $\varnothing 6,8 - 8,0\text{mm}$ 黑色, 现场接线连接器, M12
<https://www.escha.net/cn/8098137>

插针, $0,25-0,5\text{mm}^2$ AWG 24-20
<https://www.escha.net/cn/8098128>

插针, $0,25-0,5\text{mm}^2$ AWG 24-20
<https://www.escha.net/cn/8098129>

插针, $0,75-1\text{mm}^2$ AWG 18-16
<https://www.escha.net/cn/8098130>

插针, $0,75-1\text{mm}^2$ AWG 18-16
<https://www.escha.net/cn/8098131>

产品链接

<https://www.escha.net/cn/8098126>