



法兰 延长电缆, M12, 母头, 弯型, 4针脚, D-编码, 后面板安装, 屏蔽, 工业以太网

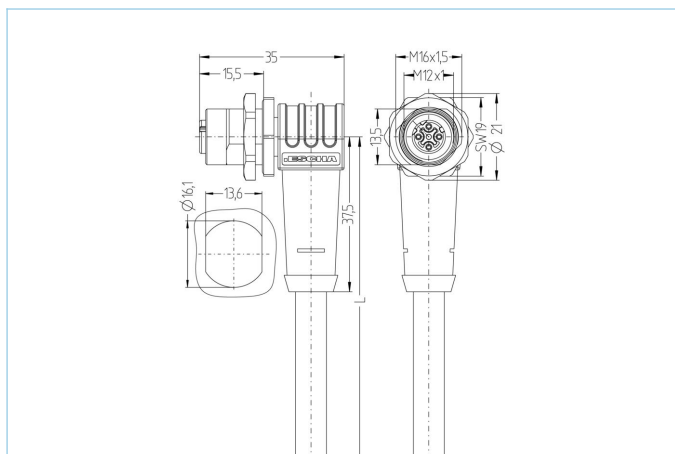

产品信息

物料描述	IE-WFKFDSY4.029-2/16/S5200
物料编号	8098576
长度	2m
海关关税编码	85444290
Step-文件	IE-WFKFDSY4_029-m_16.stp
EAN	4047106284039

技术参数

连接头	母头, 弯型, M12
针脚数	4
针脚分布	1 YE, 2 WH, 3 OG, 4 BU
编码	D
额定电压	60V
电流负荷 (40°)	4A
绝缘电阻	≥10 <sup>9</sup> Ω
传输特性	Cat5e
产品环境温度	-30°C...+90°C
触点材料	合金, 黄铜, 镀金
触头载体材料	塑料, PA, 绿色
夹紧基体材料	塑料, TPU, 黑色
插座外壳材料	合金, 铜锌, 镀镍
密封(母头)材料	FPM/FKM
防护密封件材料	NBR
屏蔽	带屏蔽
装配方向	后面板安装 (带固定螺丝)
可调节的固定螺丝	是
锁紧螺纹	M16x1.5

连接类型	电缆
标准	IEC 61076-2-101
防护等级 ( 安装好 )	IP65, IP67, IP68
机械寿命周期	>100 插拔次数
污染等级	3
类型	弯型

#### 铁路行业先进的技术资料

标准	DIN EN 50155, DIN EN 45545-2
冲击&振动	1级, B类 (DIN EN 61373)
防护等级 ( 安装好 )	IP67 (-30°C...+90°C), IP65 (-40°C...+90°C)
温度范围	Tx (-40°C...+90°C)
防火依据	DIN EN 45545-2 HL1-3
电缆	Cat5e, PVC, UL, S5200, PROFINET

工业应用屏蔽, PVC电缆。此电缆达到 AWM-设计 21694验证或满足CAT5e ( 电气性能EN 50288-2-1 ) 要求

外径	6,50 mm
电缆护套材料	PVC
外被颜色	绿, 类似于 RAL6018
线芯横截面积	1 x 4 x AWG22, star quad
电缆绝缘材料	PVC
线芯颜色	白, 蓝, 橙, 黄
导体结构	7 x 0.25 mm
弯曲半径 ( 固定 )	3 x Ø-电缆
弯曲半径 ( 重复 )	7 x Ø-电缆
环境温度 ( 重复 )	-40°C...+80°C
环境温度 ( 固定 )	-20°C...+60°C
屏蔽	带屏蔽
无卤素	否
UL AWM 类型	UL AWM 21694
传输特性	Cat5e
电缆额定电压	600 V UL rating
特性	阻燃, 高弹性, 抗微生物, 耐油, 耐油性, 抗臭氧, PROFINET Type B, 可回收利用, 符合RoHs, 耐酸碱, 耐海水, 抗紫外线

#### 分类

eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061

#### 产品链接

<https://www.escha.net/cn/8098576>