M12, 公头, 直型, 4针脚, D-编码, RJ45, 公头, 直型, 4针脚, 屏蔽, 工业以太网 100 MBit/s

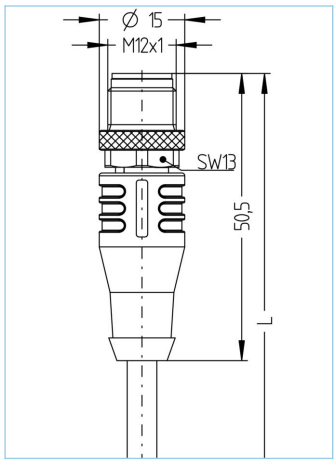

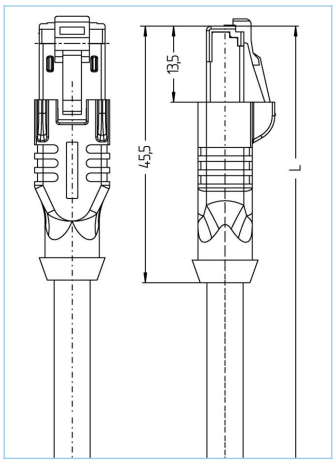

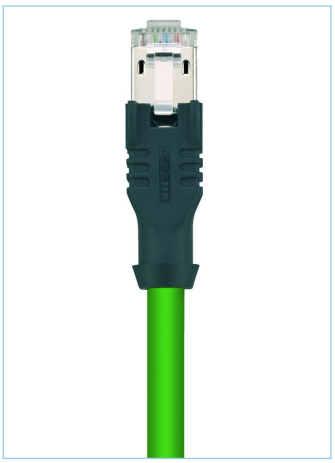



产品信息	
物料描述	IE-WASSY4.029-5-IE-RJ45SS4.003/S5200
物料编号	8100766
长度	5m
海关关税编码	85444290
Step-文件	IE-WASSY4-m-IE_RJ45SS4.stp
EAN	4047106283926
标签套管	2块

技术参数	A面	B面
连接头	公头, 直型, M12	公头, 直型, RJ45
针脚数	4	4
针脚分布	1 YE, 2 WH, 3 OG, 4 BU	1 YE, 2 OG, 3 WH, 6 BU
编码	D	
额定电压	60V	60V
电流负荷 (40°)	4A	1A
绝缘电阻	≥10⁸Ω	≥10⁸Ω
传输特性	Cat5e	Cat5e
产品环境温度	-30°C...+90°C	-40°C...+70°C
触点材料	合金，铜锡，镀金	合金，铜锌，镀金
触头载体材料	塑料， TPU，绿色	塑料
夹紧基体材料	塑料， TPU， 黑色	塑料， TPU， 黑色
连接螺母材料	合金，铜锌，镀镍	
屏蔽	with 屏蔽	with 屏蔽
屏蔽防护层材料		合金，铜锌，镀镍
标准	IEC 61076-2-101	IEC 60603-7-5
防护等级 (安装好)	IP65, IP67, IP68	IP20
机械寿命周期	>100 插拔次数	>750 插拔次数
防护等级	3	1

包含在此数据表中的信息已谨慎编辑，对于正确性，完整性及时间的责任仅限于重大过失
艾查工业自动化产品(上海）有限公司上海市奉贤区奉浦开发区环城北路168号南厂房1楼 邮编201401
| +86 2152968180 |

电缆	Cat5e, PVC, UL, S5200, PROFINET

工业应用屏蔽，PVC电缆。此电缆达到 AWM-设计 21694验证或满足CAT5e（电气性能EN 50288-2-1）要求

外径	6,50 mm
电缆护套材料	PVC
外被颜色	绿， 类似于 RAL6018
线芯横截面积	1 x 4 x AWG22, star quad
电缆绝缘材料	PVC
线芯颜色	白，蓝，橙，黄
导体结构	7 x 0.25 mm
弯曲半径（固定）	3 x Ø-电缆
弯曲半径（重复）	7 x Ø-电缆
环境温度（重复）	-40°C...+80°C
环境温度（固定）	-20°C...+60°C
屏蔽	带屏蔽
无卤素	否
UL AWM 类型	UL AWM 21694
传输特性	Cat5e
电缆额定电压	600 V UL rating
特性	阻燃, 高弹性, 抗微生物, 耐油, 耐油性, 抗臭氧, PROFINET Type B, 可回收利用, 符合RoHs, 耐酸碱, 耐海水, 抗紫外线

分类

eCl@ss 6.0	27060307
eCl@ss 7.0	27060307
eCl@ss 8.0	27060307
eCl@ss 9.0	27060307
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830

附件

扭矩扳手组
https://www.escha.net/cn/8055431

标记环Ø 9mm
https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&o=3&n=15&f=809

RJ45未锁定的夹装
https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&o=3&n=15&f=807

螺帽, M12
https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&o=3&n=15&f=811

产品链接

https://www.escha.net/cn/8100766

包含在此数据表中的信息已谨慎编辑，对于正确性，完整性及时间的责任仅限于重大过失
艾查工业自动化产品(上海）有限公司上海市奉贤区奉浦开发区环城北路168号南厂房1楼 邮编201401
| +86 2152968180 |