


M8, Stecker, gerade, 4-polig, M8, Stecker, gerade, 4-polig, geschirmt, Industrial Ethernet



EtherCAT

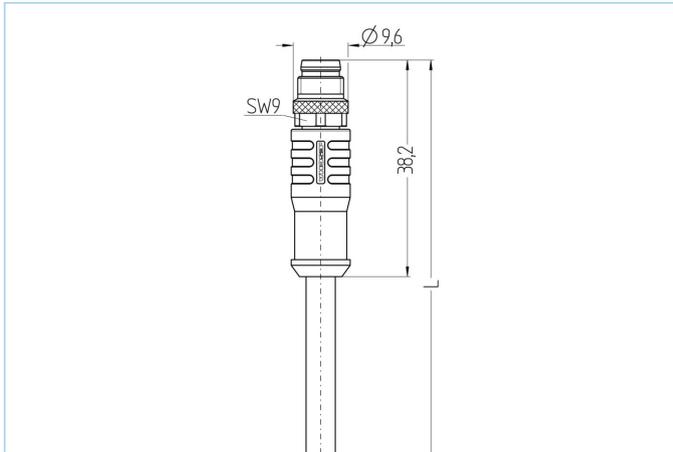

Produktinformationen

Artikelbezeichnung	IE-SSPS4.054-2-IE-SSPS4.054/S1329
Artikel-Nr.	8101511
Länge	2m
Zolltarif-Nr.	85444290
Step-Datei	IE-SSPS4-m-IE-SSPS4.stp
EAN	4047106286972

Technische Daten	A-Seite	B-Seite
Steckverbinder	Stecker, gerade, M8	Stecker, gerade, M8
Polzahl	4	4
Pin-Belegung	1 YE, 2 WH, 3 BU, 4 OG	1 YE, 2 WH, 3 BU, 4 OG
Bemessungsspannung	50V <sub>AC</sub>   60V <sub>DC</sub>	50V <sub>AC</sub>   60V <sub>DC</sub>
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	4A	4A
Isolationswiderstand	≥10 <sup>9</sup> Ω	≥10 <sup>9</sup> Ω
Übertragungseigenschaften	Cat5e	Cat5e
Umgebungstemperatur	-30°C...+90°C	-30°C...+90°C
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontaktträger	Kunststoff, TPU, BK	Kunststoff, TPU, BK
Material Griffkörper	Kunststoff, TPU, BK	Kunststoff, TPU, BK
Material Überwurf	Metall, CuZn, vernickelt	Metall, CuZn, vernickelt
Schirmung	mit Schirmung	mit Schirmung
Normen	IEC 61076-2-104	IEC 61076-2-104
Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68	IP65, IP67, IP68
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3	3

## Leitung

Cat5e, PUR, UL, S1329, EtherCAT

Geschirmte Ethernet-Leitung aus PUR zur sicheren und industrietauglichen Datenübertragung in der Automatisierungs- und Feldbustechnik. Echtzeitanforderungen auf Basis IEC61158 sind realisierbar. Die Leitung erfüllt die Forderung nach UL-Style 21815 (80°/300V) und die Vorgaben nach Cat5e (elektr. Eigenschaften in Anlehnung an EN50288-2-2). Materialien und konstruktiver Aufbau für erhöhte mechanische Beanspruchung (Abrieb, Biegungen, Erschütterungen etc.) der Leitung. Einsatz im Schleppkettenbetrieb möglich.

Außendurchmesser Mantel	4,65 mm
Material Leitungsmantel	PUR
Mantelfarbe	YE, ähnlich RAL 1021
Aderquerschnitt	1 x 4 x AWG26, Sternvierer
Material Aderisolierung	PP
Aderfarben	OG, WH, BU, YE
Litzenaufbau	19 x 0,15 mm
Biegeradius (bewegt)	8 x Ø-Leitung
Temperaturbereich (bewegt)	-30°C...+70°C
Temperaturbereich (fest)	-40°C...+80°C
Temperaturbereich (Schleppkette)	-20°C...+60°C
Halogenfrei	Ja
Übertragungseigenschaften	Cat5e
Nennspannung Leitung	300 V UL rating
Besondere Eigenschaften	halogenfrei, hohe Flexibilität, hydrolysefest, LABS-frei, mikrobefest, ölbeständig, ozonbeständig, recyclefähig, RoHS-konform, säure- u. laugenbeständig, schleppkettenfähig, seewasserbeständig, UV-beständig

## Klassifikationen

eCl@ss 6.0	27060307
eCl@ss 7.0	27060307
eCl@ss 8.0	27060307
eCl@ss 9.0	27060307
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830

## Zubehör

### Befestigungsclip, M8

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlusstechnik-Zubehoer/8047658>

### Drehmomentschlüssel-Set

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlusstechnik-Zubehoer/8055431>

### Kennzeichnungsringe Ø 9mm

<https://www.escha.net/de/produkte/standard/anschlusstechnik-zubehoer?p=1&o=3&n=15&f=809>

### Schraubkappe, M8

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlusstechnik-Zubehoer/8081761>

## Link zum Produkt

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Datensteckverbinder/8101511>