


Flansch, M12, Stecker, gerade, 3+PE, S-codiert, Hinterwandmontage, mit Isolierkreuz, Printanschluss, POWER

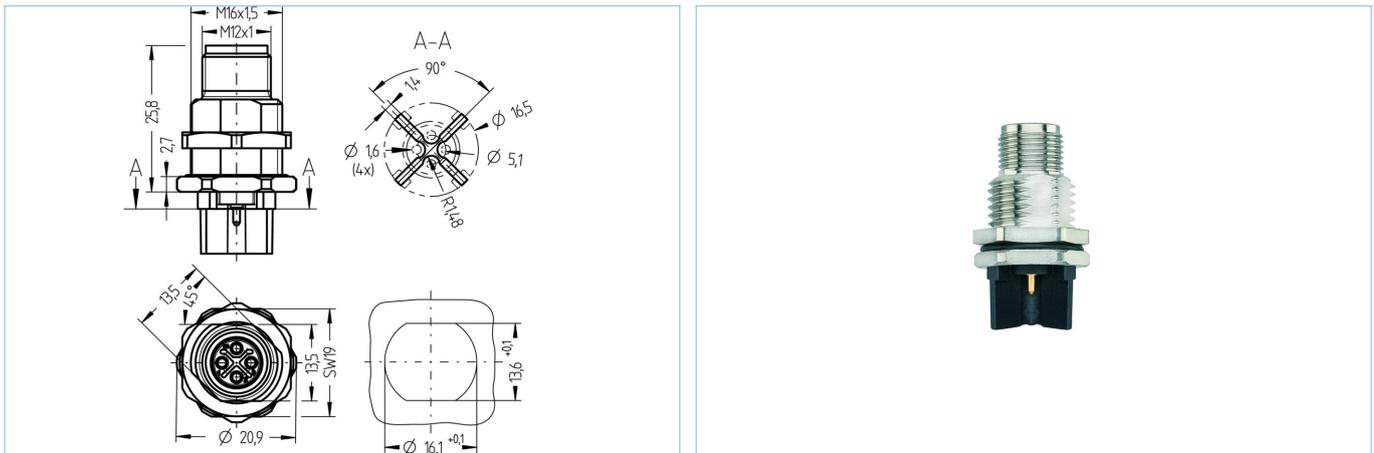

Produktinformationen

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Artikelbezeichnung | PS-FHM12SU4-P/M16/S580 |
| Artikel-Nr. | 8102699 |
| Zolltarif-Nr. | 85444290 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Step-Datei | PS-FHM12SU4-PM16_S580.stp |
| EAN | 4047106304980 |

Technische Daten

| | |
|---------------------------------------|--|
| Steckverbinder | Stecker, gerade, M12 |
| Polzahl | 3+PE |
| Codierung | S |
| Bemessungsspannung | 630V _{AC} 600V _{AC} (UL) |
| Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C) | 12A |
| Durchgangswiderstand | ≤ 3mΩ |
| Umgebungstemperatur | -30°C...+90°C |
| Material Kontakte | Metall, CuZn, vergoldet |
| Material Kontakträger | Kunststoff, PA, BK |
| Material Flanschgehäuse | Metall, CuZn, vernickelt |
| Montagerichtung | Hinterwandmontage (inkl. Befestigungsmutter) |
| Befestigungsgewinde | M16x1,5 |
| Anschlussart | Printanschluss |
| Normen | IEC 61076-2-111 |
| Schutzart (montiert) | IP65, IP67, IP68 |
| Mechanische Lebensdauer | >100 Steckzyklen |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Ausführung | gerade |

Klassifikationen

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27279220 |
| eCl@ss 7.0 | 27440103 |
| eCl@ss 8.0 | 27440103 |
| eCl@ss 9.0 | 27440103 |
| ETIM 5.0 | EC002061 |
| ETIM 6.0 | EC002061 |

Link zum Produkt

<https://www.escha.net/de/produkte/standard/leistungssteckverbinder/8102699>