
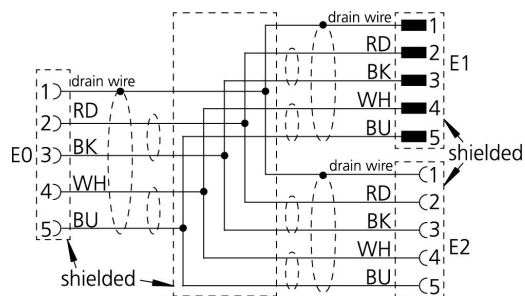



Y型分离器, M12, 母头, 直型, 5针脚, 线缆外被, M12, 公头, 直型, 5针脚, M12, 母头, 直型, 5针脚, 屏蔽, CANopen/DeviceNet

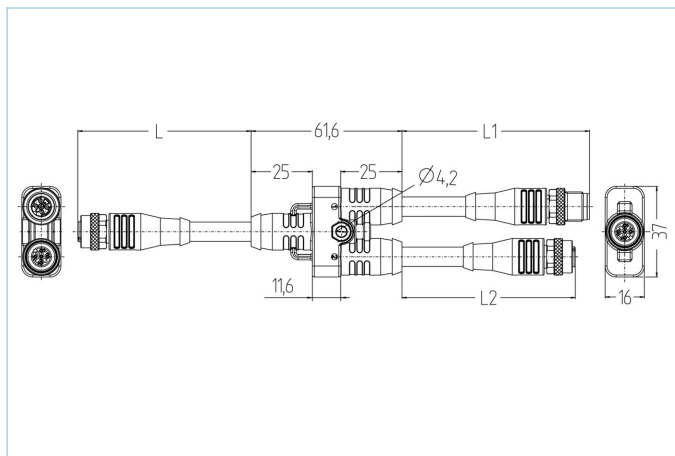

产品信息	
物料描述	Y-CD-WAKS5.022-0,2-CD-WASS5.022-CD-WAKS5.022/0,2/0,2/S2800
物料编号	8112947
海关关税编码	85444290
Step-文件	Y-CD-WAKS4.5-m-AL-WASS4.5-CD-WAKS4.5_m_m.stp
EAN	4047106311995

技术参数	输出_0	输出_1	输出_2
连接	母头, M12, 直型	公头, M12, 直型	母头, M12, 直型
触点材料	合金, 铜锌, 镀金	合金, 铜锌, 镀金	合金, 铜锌, 镀金
触头载体材料	塑料, TPU, 黑色	塑料, TPU, 黑色	塑料, TPU, 黑色
连接螺母材料	合金, 铜锌, 镀镍	合金, 铜锌, 镀镍	合金, 铜锌, 镀镍
额定电压	60V	60V	60V
编码	A	A	A
针脚数	5	5	5
电流负荷 (40°)	4	4A	4A
屏蔽	带屏蔽	带屏蔽	带屏蔽
长度	0.2	0.2m	0.2m

绝缘电阻	≥10 ⁹ Ω
产品环境温度	-30°C...+90°C
夹紧基体材料	塑料, TPU, 黑色
密封(母头)材料	FPM/FKM
机械寿命周期	>100 插拔次数
标准	IEC 61076-2-101
防护等级 (安装好)	IP65, IP67, IP68, IP69
污染等级	3

电缆	PUR, UL, S2800, CANopen/DeviceNet
----	-----------------------------------

经UL和CSA认证用于自动化技术的屏蔽聚氨酯电缆作为数据传输者，它支持CANopen以及基于DeviceNet的现场总线。高传输率能保证实时传输。构造性设置以及所用材料能够提高机械应力（磨损、弯曲、振动等），不会限制其应用范围。可用于保护拖链（>1百万次弯曲），且不会引起麻烦。可用于保护拖链（>2.5百万次弯曲），且不会引起麻烦。

外径	6,90 mm
电缆护套材料	PUR
外被颜色	黑，类似于 RAL9005
线芯横截面积	2 x 0.25 mm ² + 2 x 0.34 mm ²
电缆绝缘材料	PE/PP
线芯颜色	白，蓝，红，黑，
导体结构	19 x 0.13mm (0.25mm ²)， 19 x 0.15mm (0.34mm ²)
弯曲半径（固定）	5 x Ø-电缆
弯曲半径（重复）	10 x Ø-电缆
环境温度（重复）	-25°C...+80°C
环境温度（固定）	-50°C...+80°C
拖链应用	> 2.5百万次
屏蔽	是， with stranded wire
无卤素	是
电缆额定电压	≤300 V
特性	阻燃，无卤素，耐水解，LABS free，抗微生物，耐油，抗臭氧，可回收利用，符合RoHs，耐酸碱，可适应拖链，耐海水，抗紫外线

分类

eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

产品链接

<https://www.escha.net/cn/t-y-8112947>