

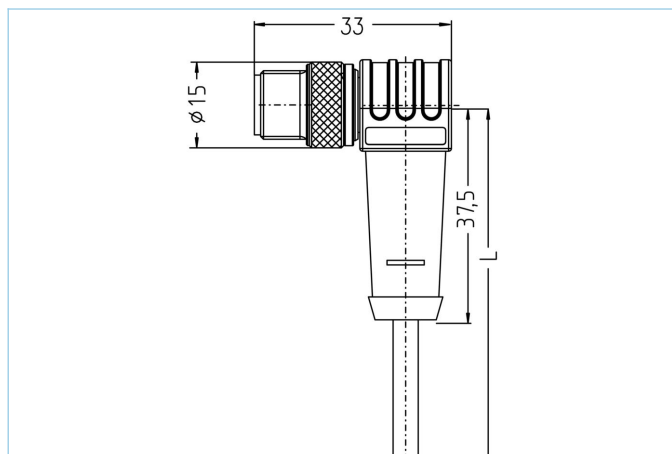


M12, 母头, 弯型, 5针脚, M12, 公头, 弯型, 5针脚, 传感器/执行器电缆 高温

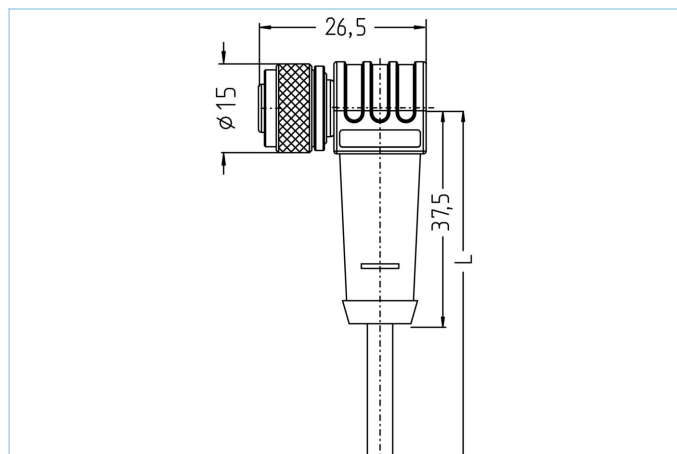

产品信息

物料描述	HT-WWAK4.5-3-HT-WWAS4.5/S2430
物料编号	8116227
长度	3m
海关关税编码	85444290
Step-文件	HT-WWAK4_5-HT-WWAS4_5.stp
EAN	4047106321802

技术参数	A面	B面
连接头	母头, 弯型, M12	公头, 弯型, M12
针脚数	5	5
针脚分布	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK, 5 GY	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK, 5 GY
编码	A	A
额定电压	60V	60V
电流负荷 (40°)	4A	4A
绝缘电阻	$\geq 10^9 \Omega$	$\geq 10^9 \Omega$
产品环境温度	-20°C...+150°C	-20°C...+150°C
触点材料	合金, 铜锌, 镀金	合金, 铜锌, 镀金
触头载体材料	塑料, PBT GF, 黑色	塑料, PBT GF, 黑色
夹紧基体材料	塑料, PBT GF, 黑色	塑料, PBT GF, 黑色
连接螺母材料	合金, 铜锌, 镀镍	合金, 铜锌, 镀镍
密封 (母头) 材料	FPM/FKM	
标准	IEC 61076-2-101	IEC 61076-2-101
防护等级 (安装好)	IP65	IP65
机械寿命周期	>100 插拔次数	>100 插拔次数
防护等级	3	3

分类

eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

附件

装配-装置, M12
<https://www.escha.net/cn/8047664>

扭矩扳手组
<https://www.escha.net/cn/8055431>

标记环Ø 9mm
<https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&o=3&n=15&f=809>